



# Серверы DEPO Storm 4470Z2A

Высокопроизводительные серверы  
масштаба предприятий уровня Enterprise



Высокопроизводительные стоечные серверы DEPO Storm 4470Z2A с поддержкой от двух до четырех процессоров Cooper Lake Gen 3 частотой до 3,9 ГГц. Компактные серверы в формфакторе 2U обеспечивают высочайшую производительность и плотность вычислений. Модуль жестких дисков поддерживает до 24x накопителей (12 × SATA/SAS 2.5" + 12 × SATA/SAS/NVMe) с горячей заменой, обеспечивая высокую ско-

рость ввода-вывода для распределенного хранения данных и впечатляющие возможности для расширения. Оптимальный выбор для организации облачных приложений и гиперконвергентных инфраструктур предприятий уровня Enterprise. Поддержка 6 каналов UPI, удвоенная пропускная способность передачи данных между процессорами позволяют повысить производительность приложений.

## Вид фронтальной панели сервера DEPO Storm 4470Z2A




1	Контрольная панель
2	24 отсека с поддержкой горячей замены накопителей
3	Порт VGA
4	Порты USB

## Вид контрольной панели сервера DEPO Storm 4470Z2A



1	Индикатор работы системы	5	Индикатор перегрева
2	Индикатор оперативной памяти	6	Индикатор сети
3	Индикатор вентиляторов	7	Кнопка включения
4	Индикатор электросети	8	Кнопка UID

## Вид задней панели сервера DEPO Storm 4470Z2A

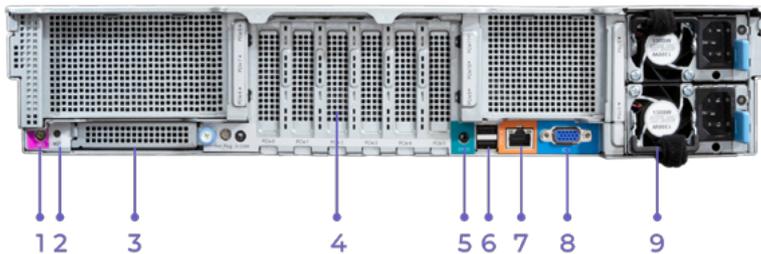

1	Кнопка UID/LED
2	Кнопка RESET, перезагрузка системы
3	ОСР, слот расширения
4	Слоты расширения
5	COM-порт
6	USB-порт
7	Порт IPMI
8	VGA-разъем
9	Блоки питания с горячей заменой

# Технические характеристики

**Важное примечание:** Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Модель	DEPO Storm 4470Z2A
Формфактор	2U, предназначен для установки в стойку 19"
Процессор	2-4 Cooper Lake 3-го поколения
Набор микросхем	C621A
Память	До 48 DDR4 RDIMM/LRDIMMs, максимальная скорость 3200 МТ/с, максимальная емкость модуля 128 ГБ
Хранилище данных	Фронтальный отсек: 12 × SATA/SAS 2.5" + 12 × SATA/SAS/NVMe 2.5" с горячей заменой Внутренний отсек: поддержка до 2 M.2 SSD и 2 карт Micro SD
Контроллер системы хранения	Контроллер SATA с поддержкой RAID 0/1/5/10; Контроллер NVMe с поддержкой NVMe RAID Key Опционально: стандартные контроллеры PCIe RAID
Сеть	Опционально: 1 сетевая карта OCP 3.0 x16 и стандартные PCIe-карты 1/10/25/40/100 GbE
Слоты расширения	Опция 1: 12 × PCI-E x8/16 + 1 × OCP 3.0 Опция 2: 4 × PCI-E x16 FFFL + 1 × OCP 3.0
Порты ввода-вывода	Фронтальные: 1 × USB 2.0 1 × USB 3.0 1 × VGA Тыловые: 2 × USB 3.0 1 × VGA 1 × COM RJ-45 1GbE (порт управления IPMI) Внутренние: 1 × USB 3.0
Порт управления	Интегрированный контроллер BMC Aspeed 2500 (порт управления IPMI 1Gb RJ45)
Вентиляторы	6 вентиляторов с горячей заменой
Блок питания	До 2 × 1600W/2000W блоков питания (Platinum), резервирование 1+1
Габариты (Ш × В × Г)	435 мм × 87 мм × 880 мм



**Горячая линия DEPO:**

Телефон для бесплатных звонков:

8-800-2000-234.

Адрес электронной почты: [hotline@depo.ru](mailto:hotline@depo.ru)

Время работы: ежедневно с 09:00 до 21:00 по московскому времени.

**Приглашаем к сотрудничеству!**

[www.depo.ru](http://www.depo.ru)