



Elph Desktop

Руководство по настройке приложения

Версия ПО 2.1.1

Содержание

1	Общее описание	3
1.1	Основные возможности	4
1.1.1	Общий функционал для режимов ассистента и SIP-клиента.....	4
1.1.2	Функционал для режима SIP-клиента	4
1.1.3	Функционал для режима ассистента	4
2	Установка приложения	5
2.1	Установка приложения в ОС Windows	5
2.1.1	Установка.....	5
2.1.2	Начальная настройка и запуск	7
2.2	Установка приложения в ОС Linux	9
2.2.1	Подключение репозитория.....	9
2.2.2	Установка.....	9
2.2.3	Начальная настройка и запуск	10
3	Интерфейс пользователя	11
3.1	Панель управления.....	12
3.2	Панель меню и рабочая область.....	13
3.3	Системный трей	14
3.4	Вызовы (Calls).....	15
3.4.1	Вкладка "Набор"	16
3.4.2	Вкладка "Недавние"	27
3.4.3	Вкладка "Контакты"	28
3.5	Сообщения (Messages).....	30
3.5.1	Создание нового чата.....	30
3.5.2	Техническая поддержка	36
3.6	Настройки (Settings)	38
3.6.1	Соединение с сервером.....	38
3.6.2	Соединение с чат-сервером.....	39
3.6.3	SIP-соединение	40
3.6.4	Настройки аудио/видео-устройств.....	40
3.6.5	Прочие настройки	41

1 Общее описание

Приложение «**Elph Desktop**» – это корпоративный мессенджер, предназначенный для установки на рабочий компьютер. Приложение позволяет расширить функциональность телефонного аппарата, включенного в ECSS-10, а также использовать его как программный SIP-клиент для работы с системой ECSS-10.

Функционал приложения можно условно поделить на 2 основных блока – блок для голосового/видео общения и блок для обмена текстовыми сообщениями и файлами.

Elph Desktop 1

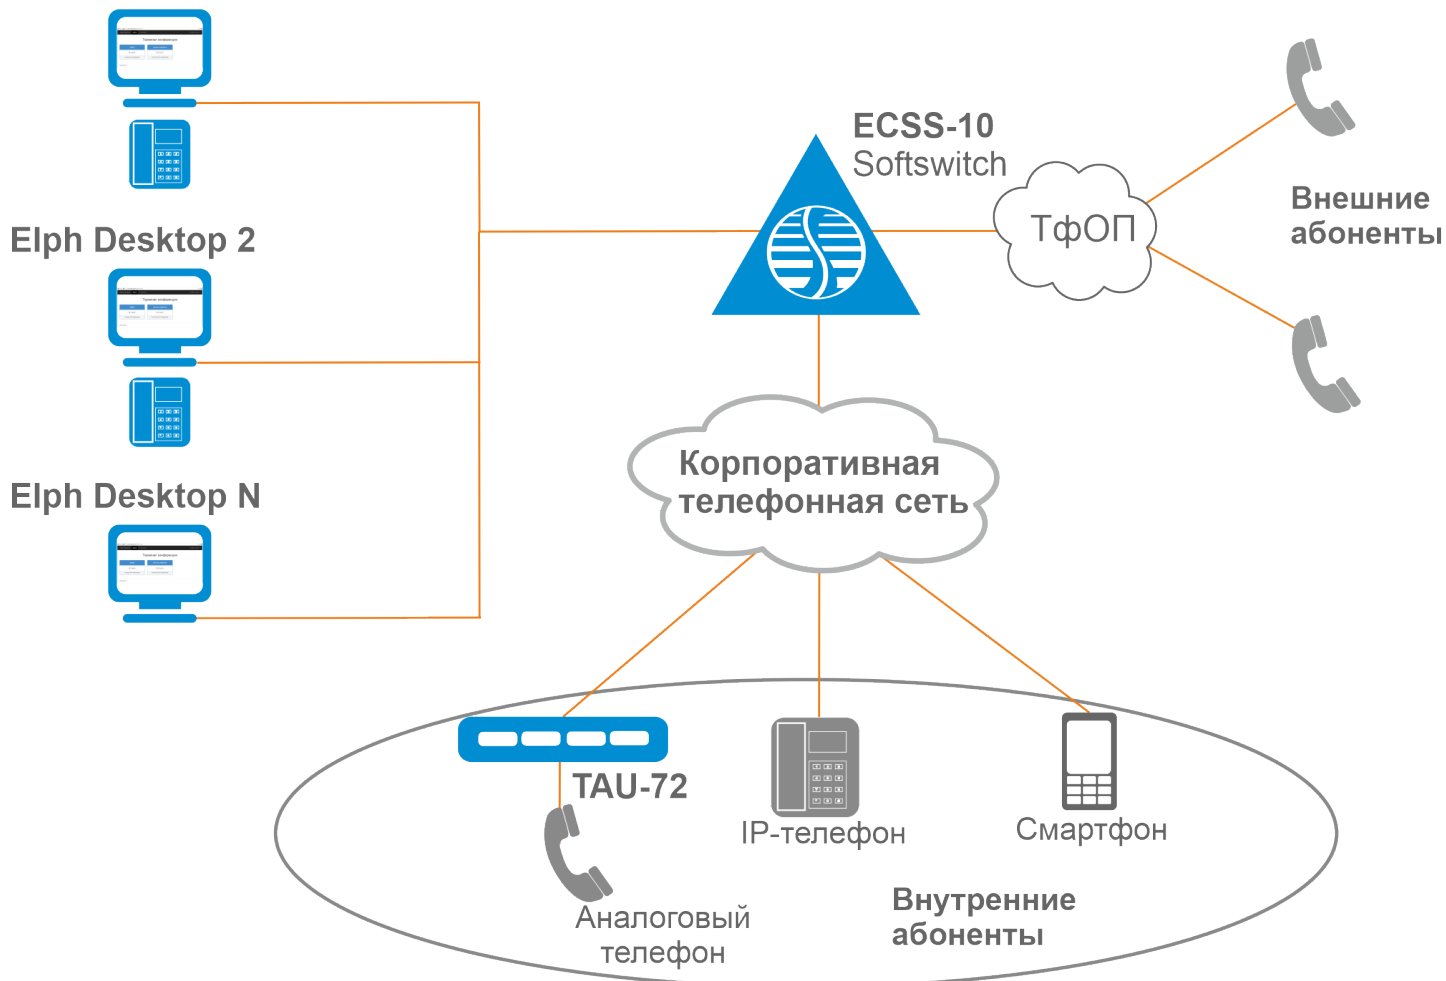


Рисунок 1 – Схема применения Elph Desktop

Elph взаимодействует с системой ECSS-10 через специальное [API](#). Общение в чатах происходит через отдельно развернутый [чат-сервер](#).

Доступны сборки для ОС Windows/Linux.

Порядок установки приложения приведен в разделе [Установка приложения](#). Инструкция по использованию и описание функционала – в разделе [Интерфейс пользователя](#).

1.1 Основные возможности

1.1.1 Общий функционал для режимов ассистента и SIP-клиента

- Вызов любого абонента из приложения, динамический фильтр по имени или номеру, работает по неполному совпадению;
- Прием входящего вызова, всплывающее окно с возможностью принять/отменить вызов;
- Перевод и удержание вызова;
- Возможность включать/отключать уведомления;
- Сохранение информации о переведенных вызовах;
- Просмотр истории вызовов, возможность поиска и фильтрации по номеру, имени абонента и направлению вызова;
- Отображение статуса для локальных абонентов (свободен/занят/вызов);
- Справочник с возможностью поиска по номеру или имени;
- Обмен текстовыми сообщениями – личная переписка и общение в группах;
- Обмен файлами и медиа;
- Оповещение о пропущенных вызовах и непрочитанных сообщениях;
- Русский/английский язык интерфейса;
- Регулируемые размеры окна, сворачивание в трей. Запоминание размеров и положения окна. Возможность включения положения "поверх всех окон";
- Автоматическое сохранение настроек;
- Проверка наличия новых версий;
- Возможность прослушать или скачать записи разговоров;
- Одновременное использование приложения на нескольких устройствах;
- Конференции с управлением участниками;
- Чат технической поддержки с возможностью сбора и отправки логов;
- Кнопка обратной связи.

1.1.2 Функционал для режима SIP-клиента

- Использование приложения как программного SIP-клиента без использования телефонного аппарата;
- Видеовызовы;
- Видеоконференции с управлением участниками.

1.1.3 Функционал для режима ассистента

- Запись разговора – включение/отключение до или во время разговора.

2 Установка приложения

- [Установка приложения в ОС Windows](#)
 - [Установка](#)
 - [Начальная настройка и запуск](#)
- [Установка приложения в ОС Linux](#)
 - [Подключение репозитория](#)
 - [Установка](#)
 - [Начальная настройка и запуск](#)


⚠ Перед установкой необходимо обратиться к администратору ECSS, который произведет нужные настройки на серверной части. Администратор может поставить ваше фото или аватар, который будет отображаться при общении с другими пользователями приложения. Также уточните все необходимые настройки приложения для подключения.

2.1 Установка приложения в ОС Windows



2.1.1 Установка

i Приложение для требуемой платформы можно скачать по следующим ссылкам:
x32 – <https://s3.eltex-co.ru/shared/ecss-elph/stable/2.1.1/x32/ecss-elph-x32.exe>
x64 – <https://s3.eltex-co.ru/shared/ecss-elph/stable/2.1.1/x64/ecss-elph-x64.exe>


Для установки необходимо запустить **ecss-elph.exe**. Разрешите приложению установку на вашем устройстве, нажав кнопку **Выполнить в любом случае**.

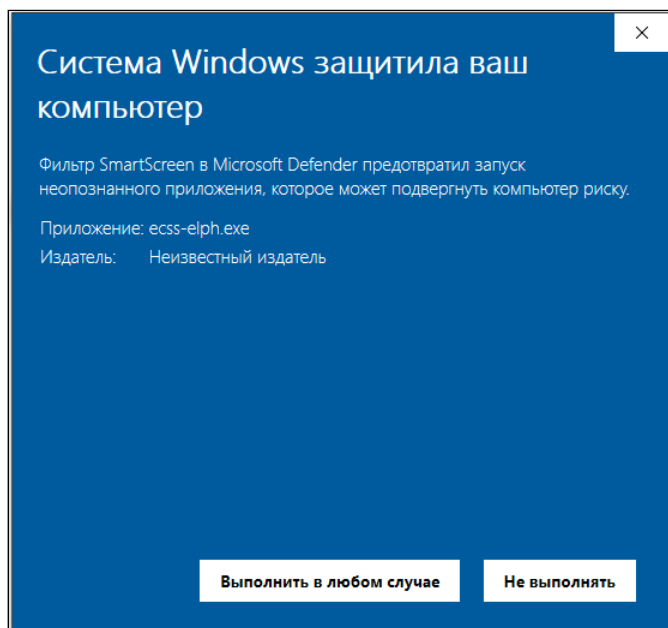

По завершении установки нажмите кнопку **Готово**.

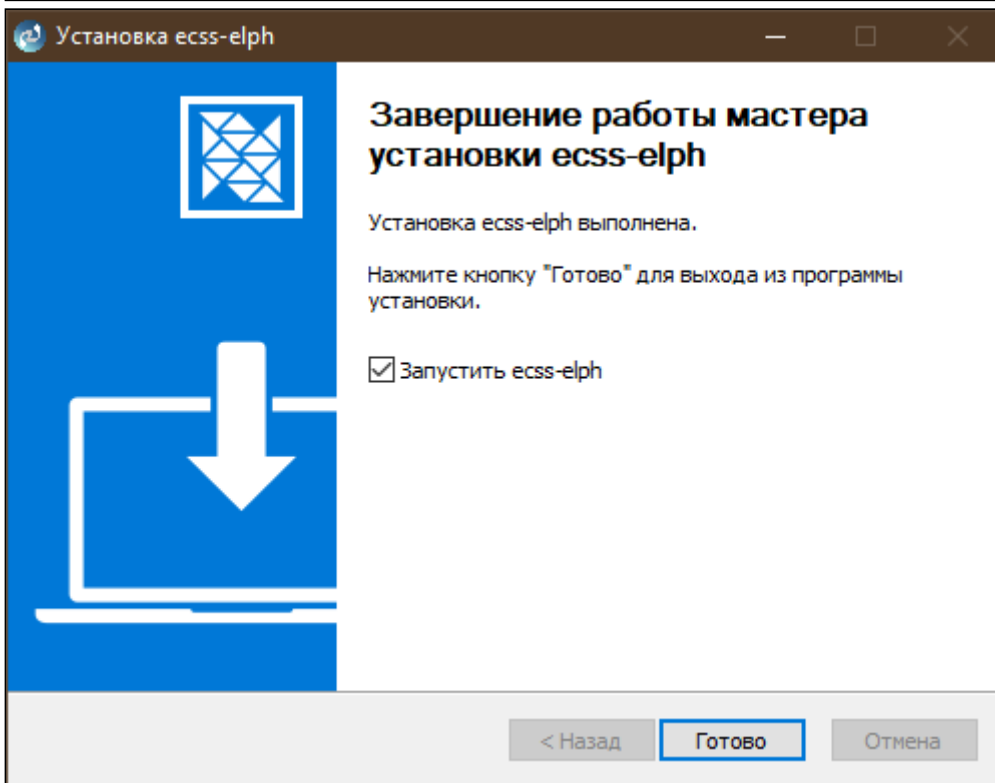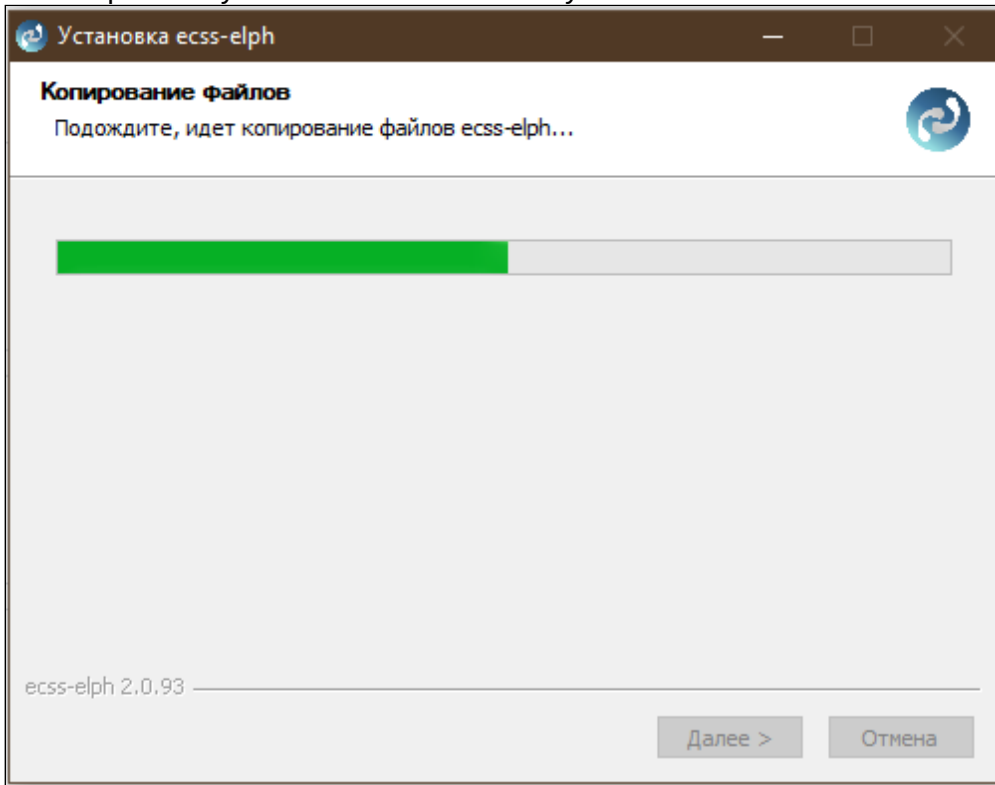


После успешной установки на рабочем столе появится иконка приложения **Elph**.




2.1.2 Начальная настройка и запуск

После запуска заполните адрес Elph-API сервера ECSS. Порт по умолчанию – 8099.

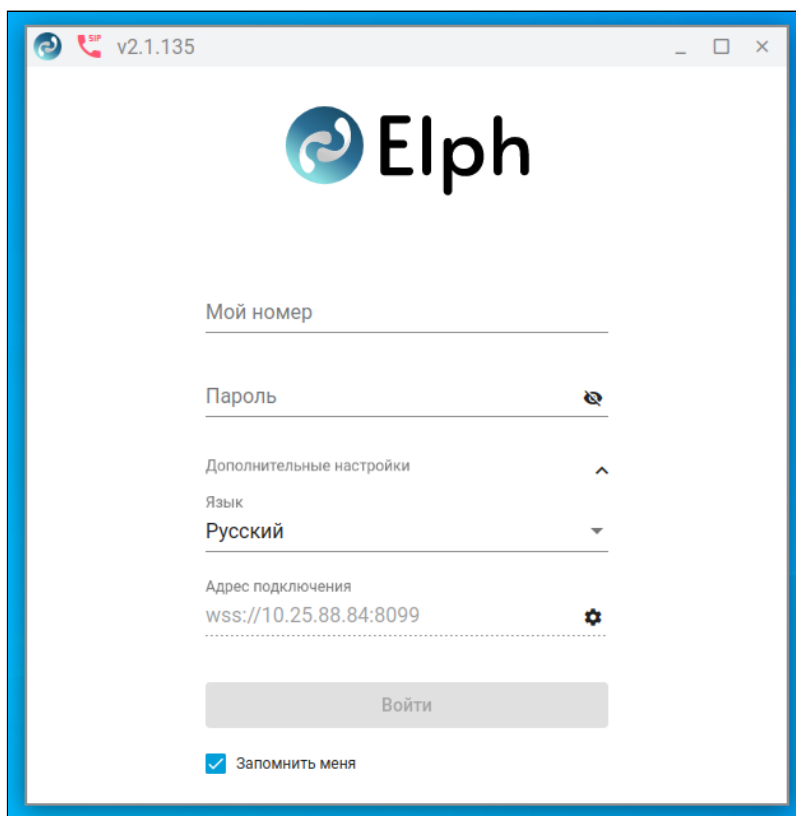


The screenshot shows the Elph login interface. At the top, there is a logo and the text "Elph". Below the logo, there are several input fields: "Мой номер" (My number), "Пароль" (Password) with an eye icon, "Дополнительные настройки" (Additional settings) with an expand/collapse arrow, "Язык" (Language) with a dropdown menu showing "Русский" (Russian), and "Адрес подключения" (Connection address) with a gear icon and the value "wss://10.25.88.84:8099". At the bottom, there is a "Войти" (Login) button and a checkbox labeled "Запомнить меня" (Remember me).

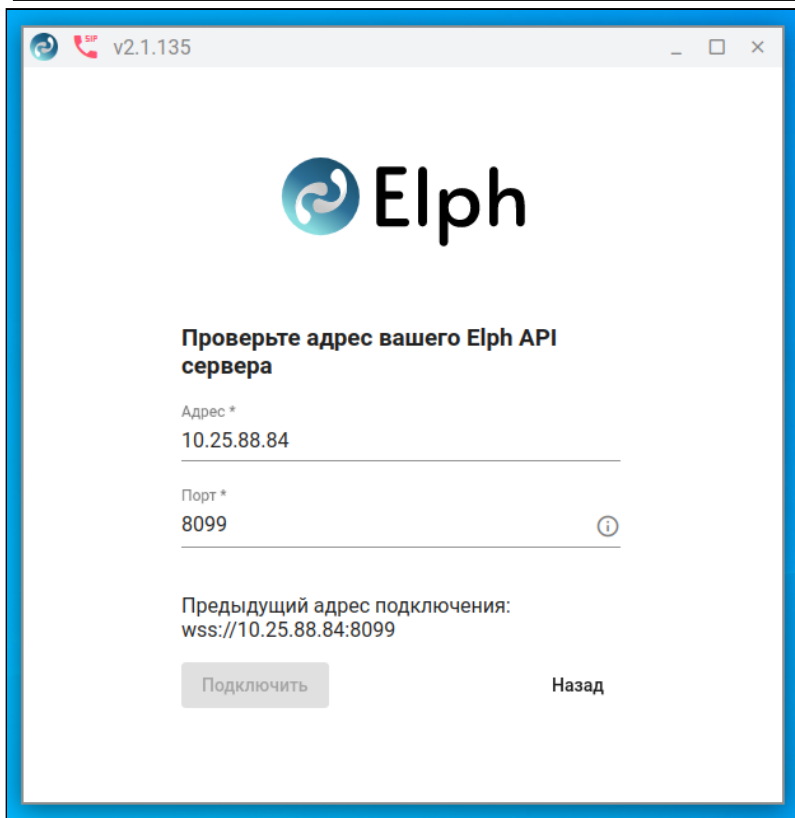


The screenshot shows the Elph API configuration screen. At the top, there is a logo and the text "Elph". Below the logo, there is a heading "Проверьте адрес вашего Elph API сервера" (Check your Elph API server address). There are two input fields: "Адрес*" (Address*) with the value "10.25.88.84" and "Порт*" (Port*) with the value "8099" and an information icon. Below these fields, there is a label "Предыдущий адрес подключения:" (Previous connection address:) and the value "wss://10.25.88.84:8099". At the bottom, there are two buttons: "Подключить" (Connect) and "Назад" (Back).

На странице авторизации укажите свой номер, пароль и адрес подключения (если потребуется), полученные у администратора ECSS-10. При необходимости можно сменить язык интерфейса.


После ввода необходимых данных нажмите кнопку **Войти**. После успешного входа приложение готово к работе в режиме ассистента, для работы звонков необходимо зайти в настройки и подключиться по SIP в разделе "**SIP-соединение**".

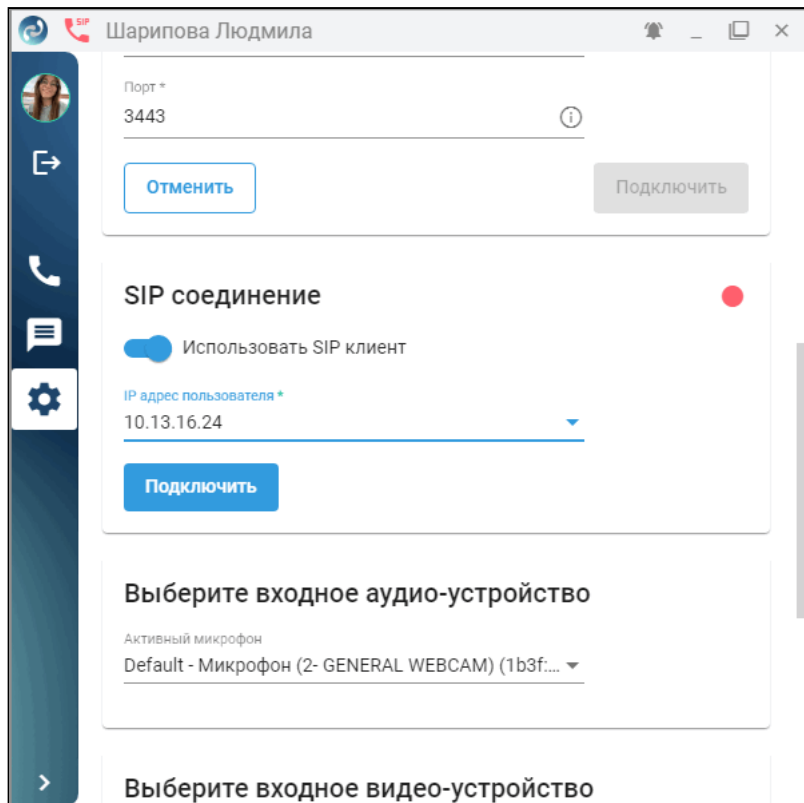

При закрытии окна приложения оно сворачивается в трей.



При клике на иконку приложения в системном трее выводится контекстное меню, с помощью которого можно свернуть приложение в трей, включить/отключить уведомления либо закрыть его. При отключенных уведомлениях изменяется вид иконки.

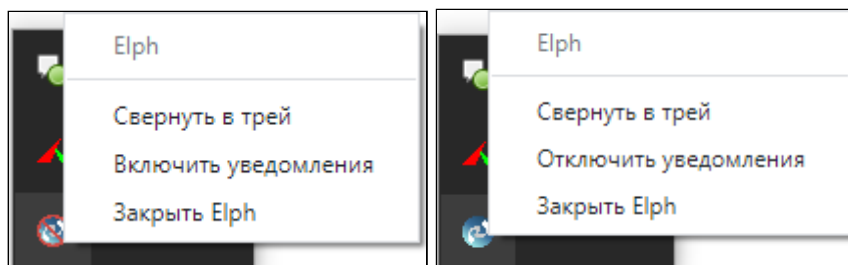

Настройки приложения располагаются по следующему пути:

```
C:\Users\\AppData\Roaming\ecss-elph\
```


Пример файла user-preferences.json:

```
{
  "windowBounds": {"width": 482, "height": 766},
  "secureNginx": true,
  "nginxPort": "8098",
  "secureWebSocket": true,
  "websocketPort": "8099",
  "websocketPortTc": 8100,
  "secureChatServer": true,
  "chatServerHost": "192.168.1.21",
  "chatServerPort": "3443",
  "alwaysOnTop": false,
  "doNotDisturb": false,
  "locationNotifications": null,
  "locale": "ru",
  "windowOffset": {"x": 1283, "y": 98, "width": 482, "height": 766},
  "callApiServer": "192.168.2.21"
}
```

Подробно работа с Elph Desktop описана в разделе [Интерфейс пользователя](#).

2.2 Установка приложения в ОС Linux

Установка выполняется путем ввода команд в окне терминала.

2.2.1 Подключение репозитория

Подключите репозиторий:

```
sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://archive.eltex.org/ssw/bionic/elph/2.1.1 stable main'
>> /etc/apt/sources.list.d/eltex-ecss10-stable.list"
```

Выполните импорт ключа командой:

```
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 33CB2B750F8BB6A5
```

Затем выполните команду:


```
sudo apt update
```

2.2.2 Установка

Установите приложение:

```
sudo apt install ecss-elph
```

После успешной установки в основном меню приложений появится иконка приложения **Elph**.



2.2.3 Начальная настройка и запуск

Процедура начальной настройки и запуска аналогична [процедуре](#) на Windows.

Настройки приложения сохраняются в домашнем каталоге пользователя в файле:

```
~/ .config/ecss-elph/user-preferences.json
```

Подробно работа с Elph Desktop описана в разделе [Интерфейс пользователя](#).

3 Интерфейс пользователя

В данном разделе приведены описание функций и настройка приложения **Elph Desktop**.


- [Панель управления](#)
- [Панель меню и рабочая область](#)
- [Системный трей](#)


Ниже приводится общее описание интерфейса приложения, подробное описание функциональности и использования приведено в соответствующих разделах.

Окно приложения состоит из трех частей: сверху располагается панель управления (1), слева – функциональная панель меню с вкладками (2), справа – соответствующая рабочая область (3).


Размеры окна можно изменять, передвигать, разворачивать на полный экран, а также сворачивать в системный трей. В настройках также можно включить расположение "Поверх всех окон".

Размеры и положение окна запоминаются при выходе из приложения.

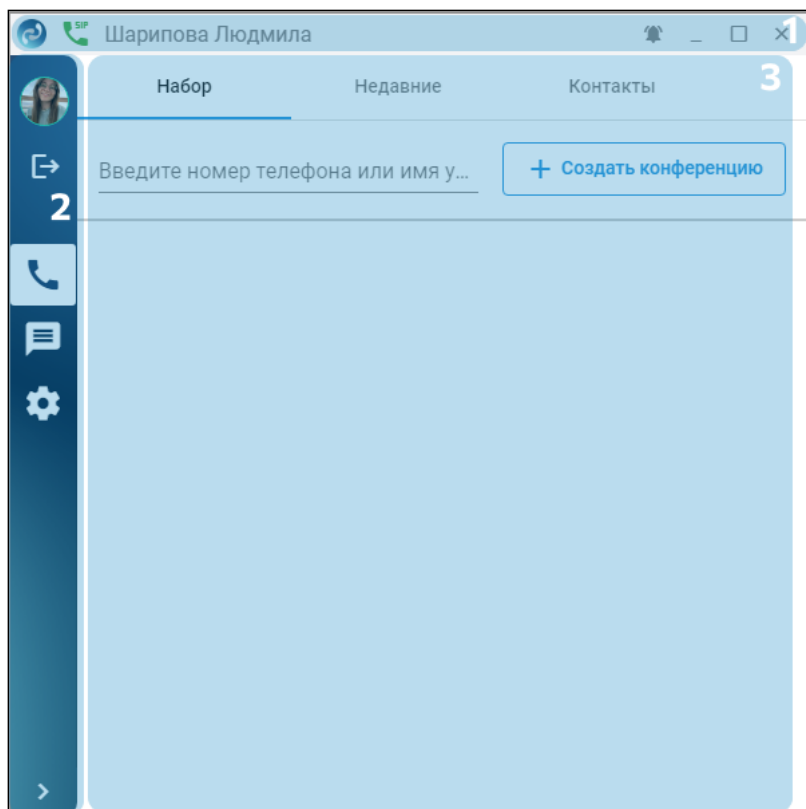

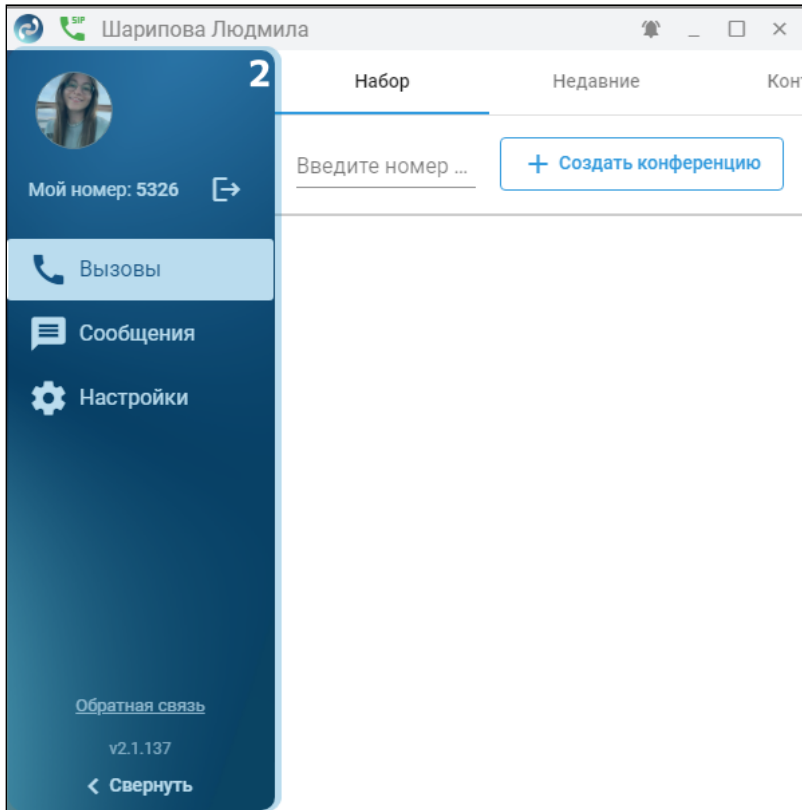

3.1 Панель управления





Элементы панели управления:


	Статус регистрации SIP-клиента. Красный цвет – не зарегистрирован, зеленый – зарегистрирован
	Имя пользователя
	Выйти (сменить пользователя)
	Отключить или включить уведомления
	Свернуть приложение
	Развернуть приложение
	Свернуть приложение в трей

3.2 Панель меню и рабочая область

Панель меню располагается в левой части рабочей области.

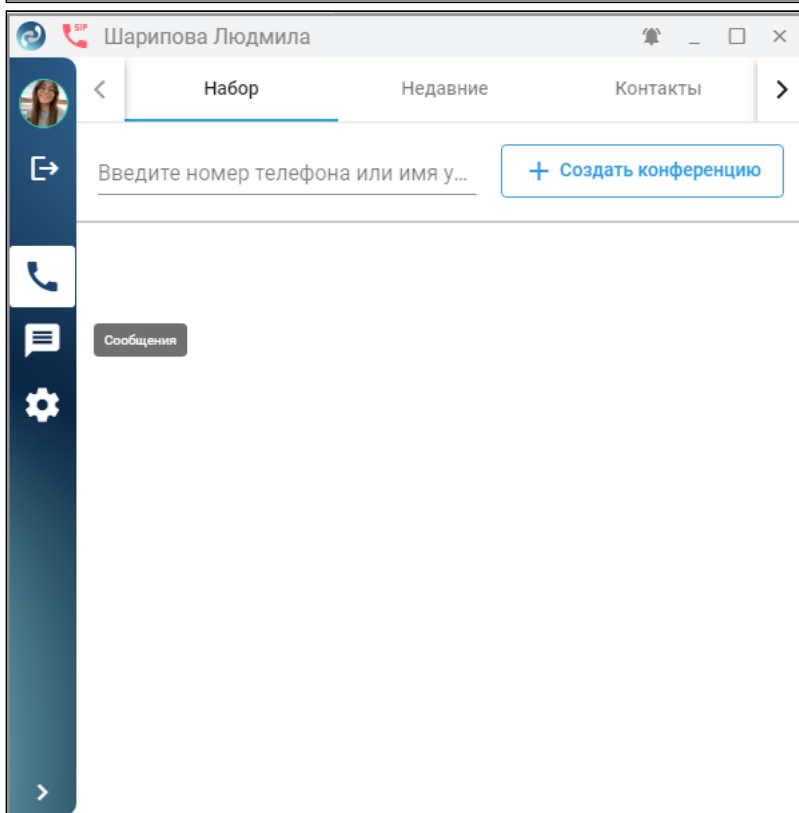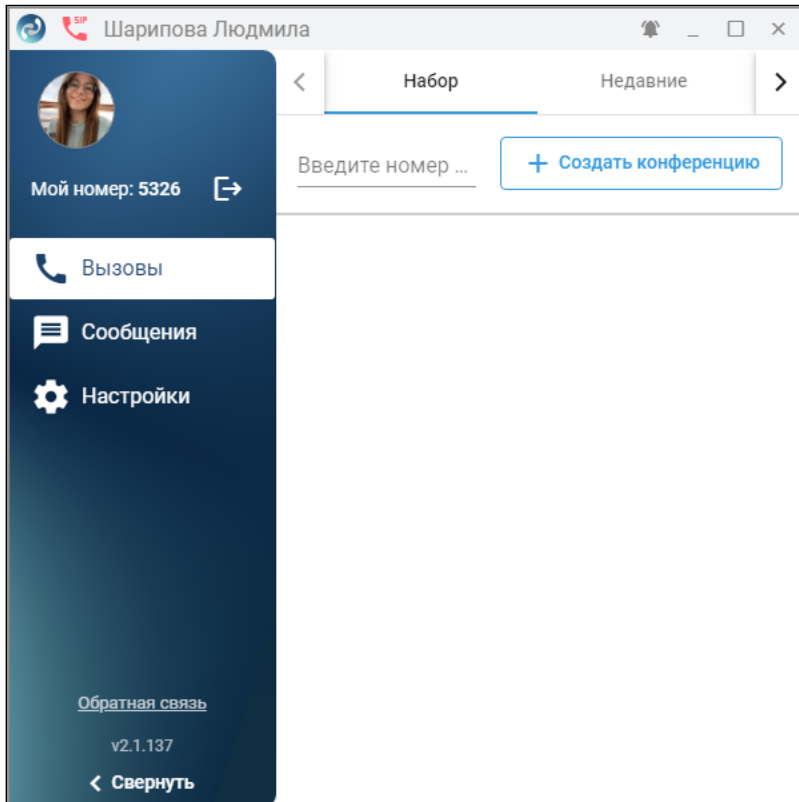

В верхней части панели расположено фото или аватар пользователя, номер пользователя. Ниже находится панель с кнопками открытия соответствующих вкладок. В нижней части панели расположена

ссылка на техническую поддержку и указана информация о версии. При наведении курсора на кнопку вкладки отображается подсказка, но при желании панель можно развернуть, нажав на кнопку .

Справа от панели меню расположена область страниц соответствующих вкладок:

Вызовы (Calls) — для совершения или приема вызовов, общения в конференциях, просмотра и поиска в истории вызовов или справочнике;


Сообщения (Messages) — для обмена сообщениями, как личными, так и групповыми (в комнатах);

Настройки (Settings) — для первоначальных настроек.


3.3 Системный трей

При клике на иконку приложения в системном трее выводится контекстное меню, с помощью которого можно свернуть приложение в трей, включить/отключить уведомления либо закрыть его. При отключенных уведомлениях изменяется вид иконки.

Вид трея в ОС Windows:

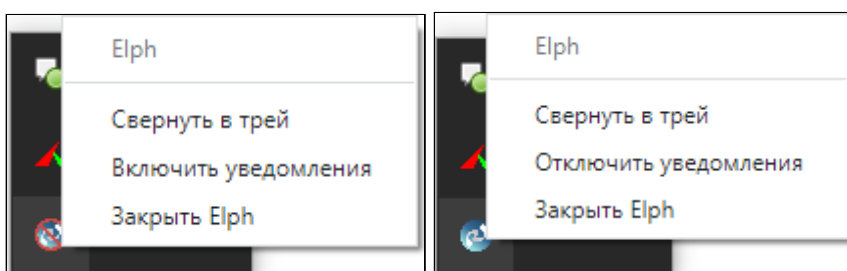

Вид трея в ОС Linux:

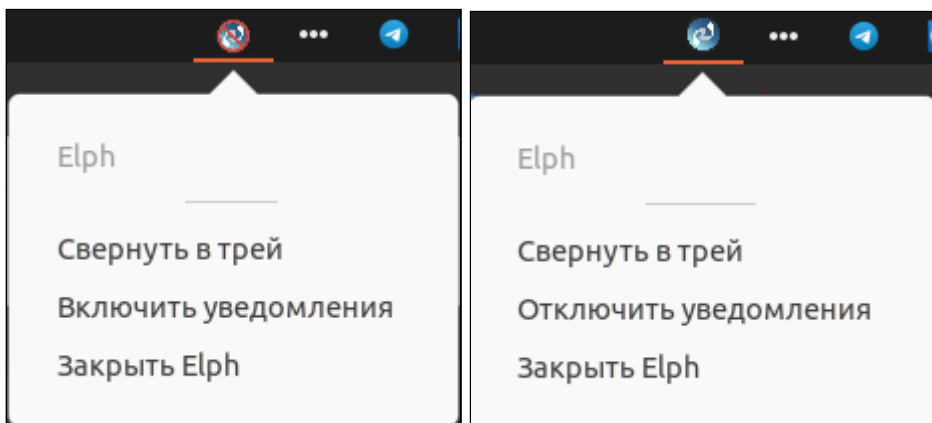


3.4 Вызовы (Calls)

- Вкладка "Набор"
 - Описание функционала работы с вызовами в режиме ассистента
 - Исходящий вызов
 - Входящий вызов
 - Конференции
 - Перевод вызова
 - Удержание вызова
 - Запись разговора
 - Перехват вызовов
 - Описание функционала работы с вызовами в режиме SIP-клиента
 - Исходящий вызов
 - Входящий вызов
 - Конференции
- Вкладка "Недавние"
- Вкладка "Контакты"


Вызовы (Calls) – рабочая зона приложения, предназначенная для приема или совершения вызовов, общения в конференциях, просмотра и поиска в справочнике или истории вызовов. Если в настройках включен режим SIP-клиента, имеется возможность совершения видеовызовов.


Страница содержит 3 вкладки:

- Набор;
- Недавние;
- Контакты.

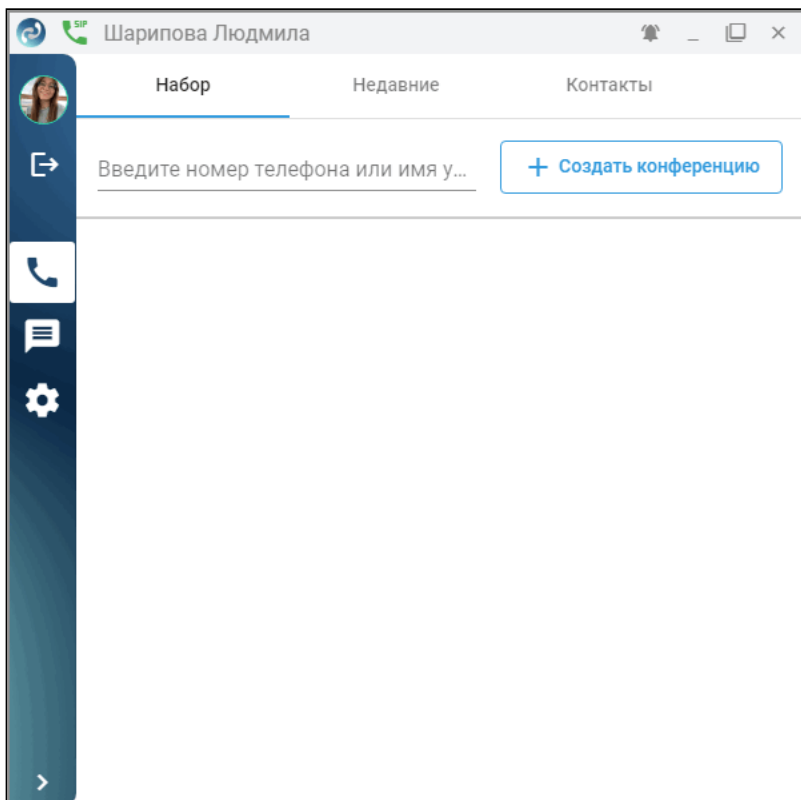

3.4.1 Вкладка "Набор"

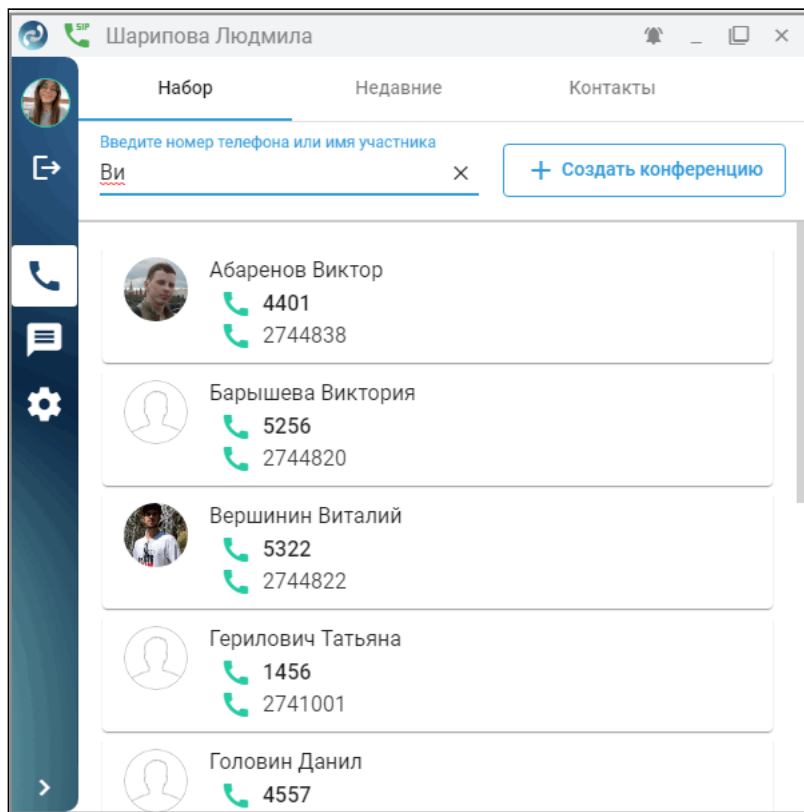

В верхнем поле введите номер или имя для вызова собеседника. Автоматически в списке внизу по неполному совпадению предлагается абонент из справочника на выбор. Для совершения вызова нажмите на иконку  или выберите нужного абонента из списка.

Также можно создать конференцию, нажав соответствующую кнопку в верхней части вкладки. Подробнее о конференциях см. в разделах [Конференция в режиме ассистента](#) и [Конференция в режиме SIP-клиента](#).

Приложение может работать с вызовами в двух режимах:


- [Режим ассистента к телефонному аппарату](#);
- [Режим SIP-клиента](#).

Набор функций для разных режимов отличается. При необходимости режим можно переключить на вкладке [Настройки \(Settings\)](#).

3.4.1.1 Описание функционала работы с вызовами в режиме ассистента


3.4.1.1.1 Исходящий вызов

Для выполнения исходящего вызова выполните следующие действия:






1. Перейдите на вкладку "Набор";
2. Введите в поле номер телефона собеседника или его имя;
3. Нажмите на иконку  нужного абонента из предложенного списка или на клавишу **Enter** на клавиатуре после ввода номера.

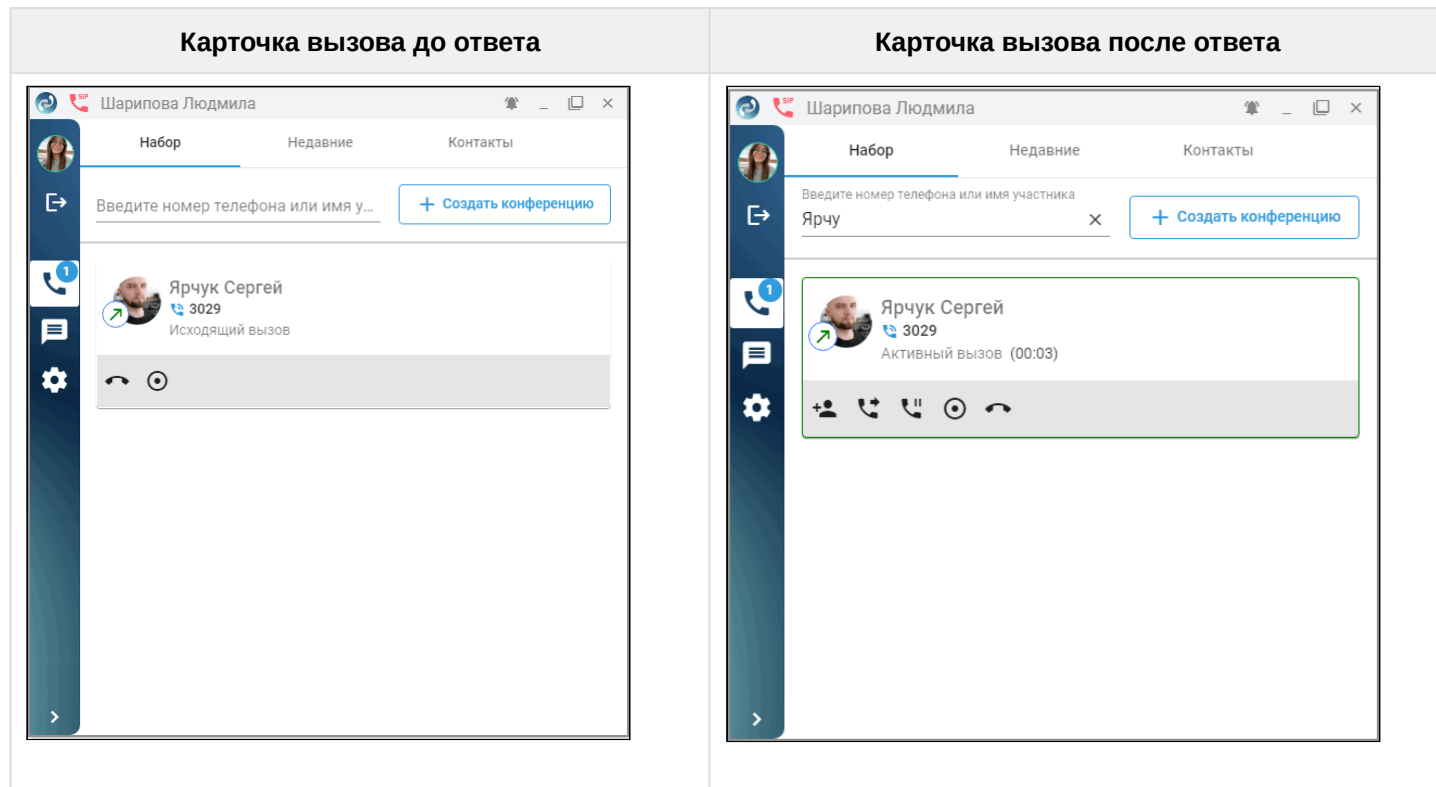Также можно вызвать собеседника из вкладки "Недавние" или "Контакты". В предложенном списке динамически отображается статус вызываемого абонента (свободен, занят, абонент разговаривает).

Одновременно идет вызов на аппарат номера, привязанного к приложению (Callback) и на номер собеседника. Если на телефонном аппарате у вас разрешено принятие интеркома, происходит автоподнятие трубки и включение громкой связи.




Функциональные кнопки для управления текущим вызовом:


	Добавить участника
	Перевод вызова
	Удержание вызова
	Запись разговора
	Завершить вызов

3.4.1.1.2 Входящий вызов


При поступлении входящего вызова появляется всплывающее окно, где вы можете принять или отклонить вызов, даже если приложение находится в трее.

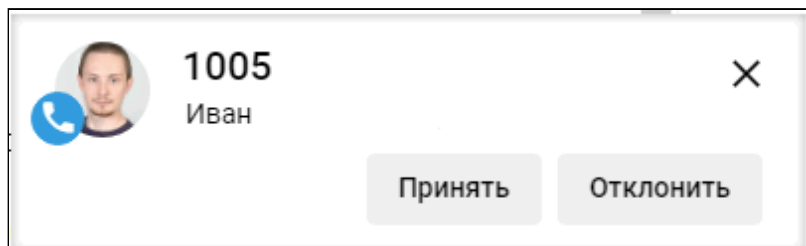


3.4.1.1.3 Конференции


Вы можете создать конференцию как из текущего вызова, нажав на кнопку  в карточке активного вызова, так и сразу с рабочего стола, нажав на кнопку **Создать конференцию**.


Для добавления участников нажмите кнопку **Добавить**. После этого абонента можно выбрать из списка или ввести его номер, например, внешний. Поиск работает по неполному совпадению.


Для запуска конференции нажмите кнопку .


Вызовы идут одновременно на всех участников конференции.

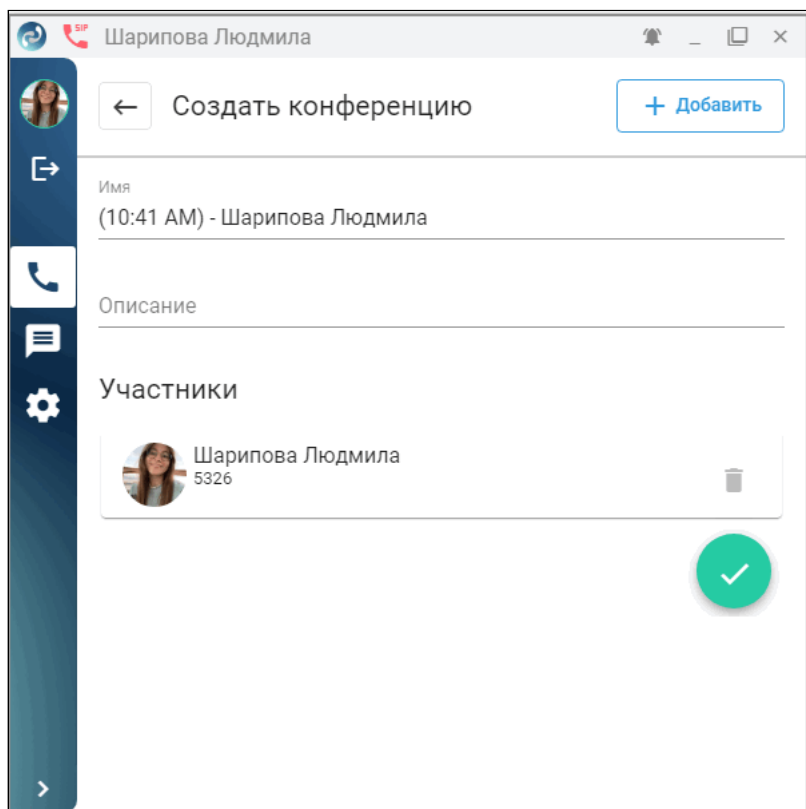

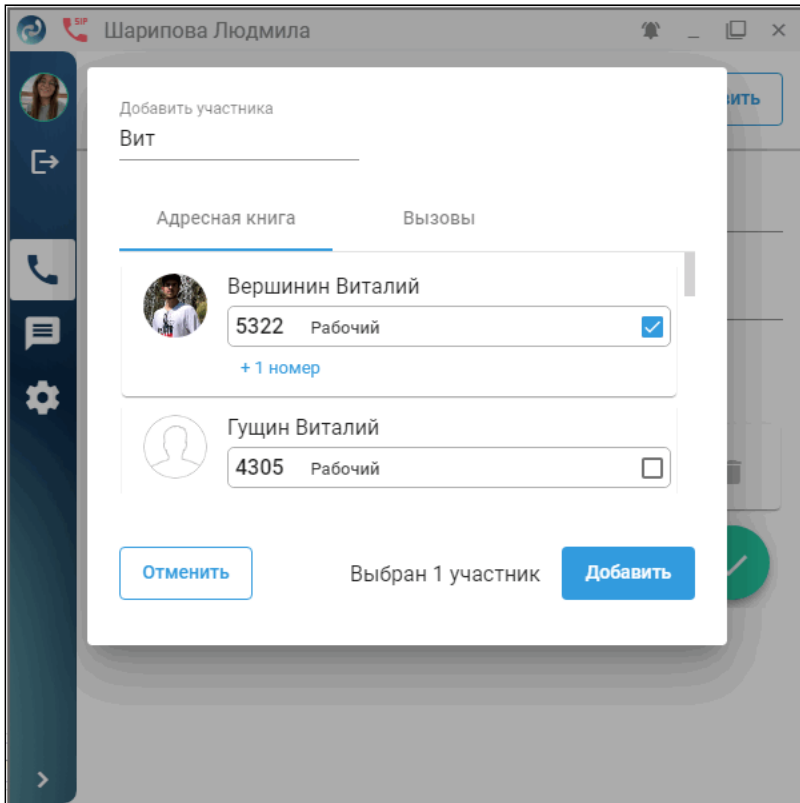



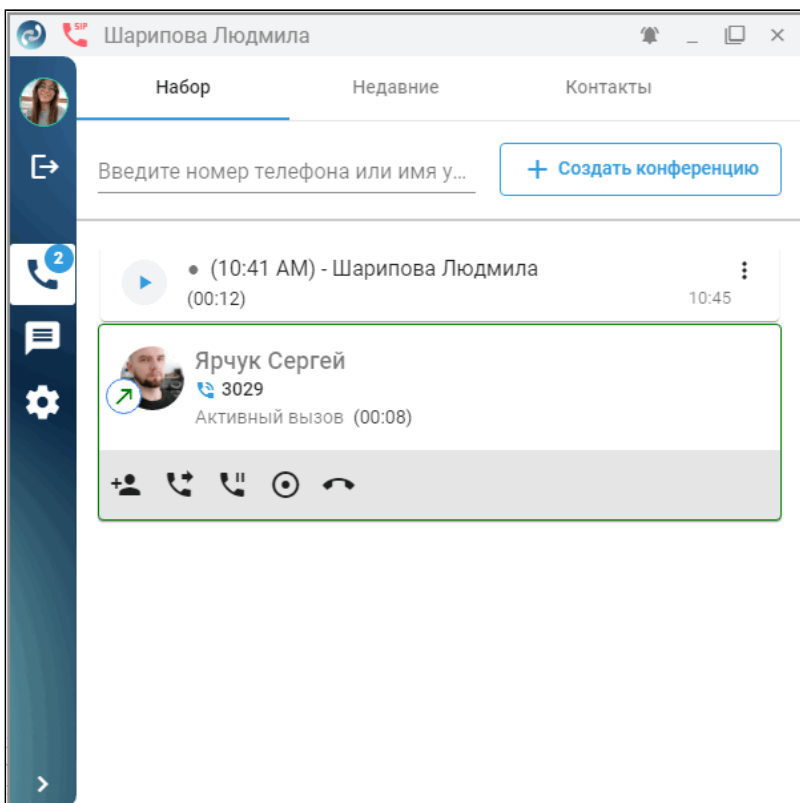

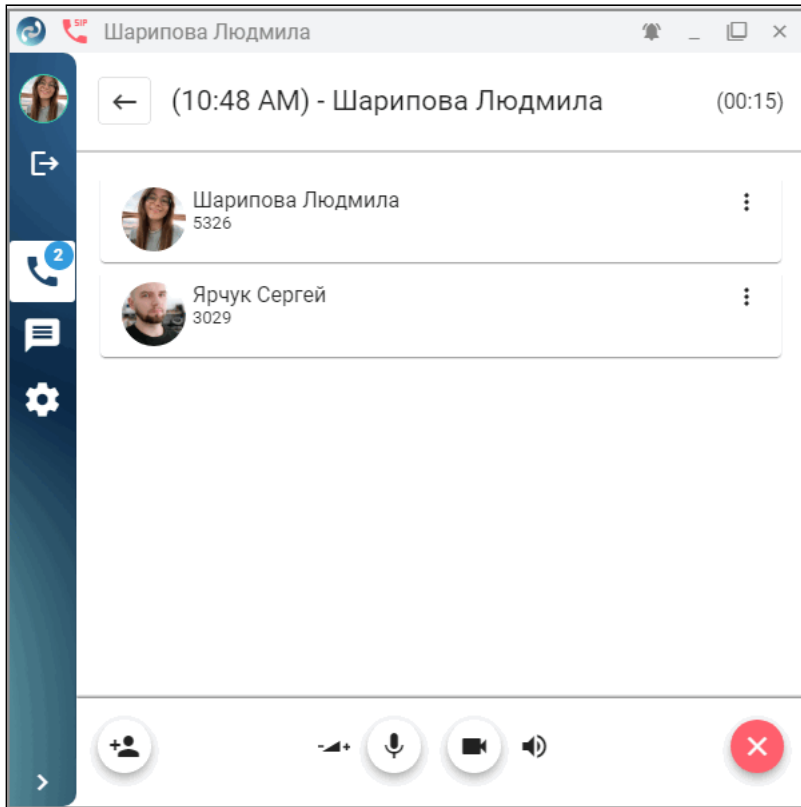

Организатор имеет возможность добавлять или удалять других абонентов, а также управлять микрофонами участников (в меню ) и продолжительностью конференции.




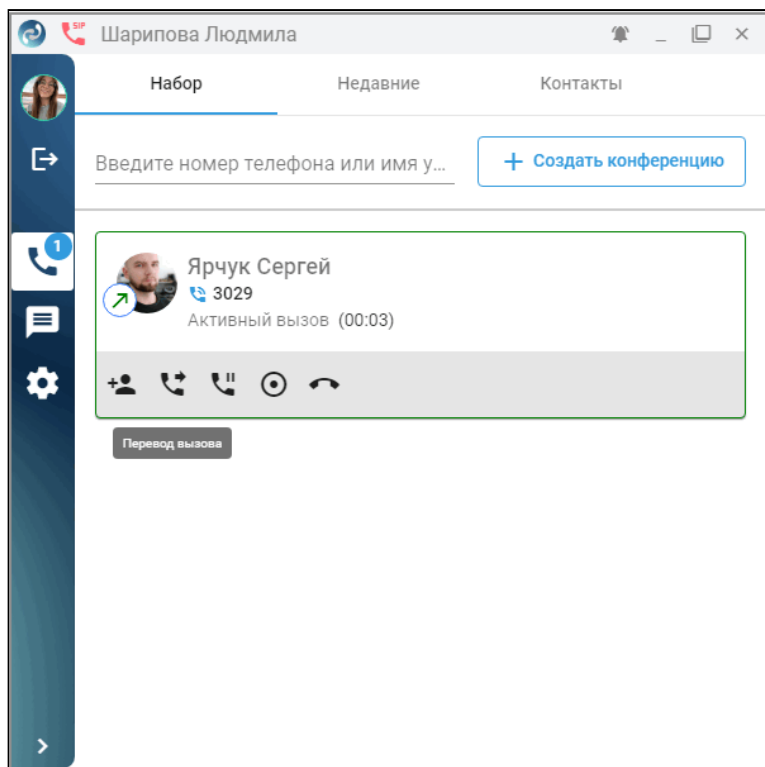


Для управления организатору конференцией предоставлена нижняя панель меню. Описание элементов панели:


	Добавить участника
	Уровень микрофона
	Выключить/включить микрофон
	Уровень звука
	Отключиться/подключиться (для участников конференции)
	Завершить конференцию

3.4.1.1.4 Перевод вызова


Если во время разговора необходимо перевести вызов другому абоненту, нажмите в карточке активного вызова кнопку **Перевод вызова** .



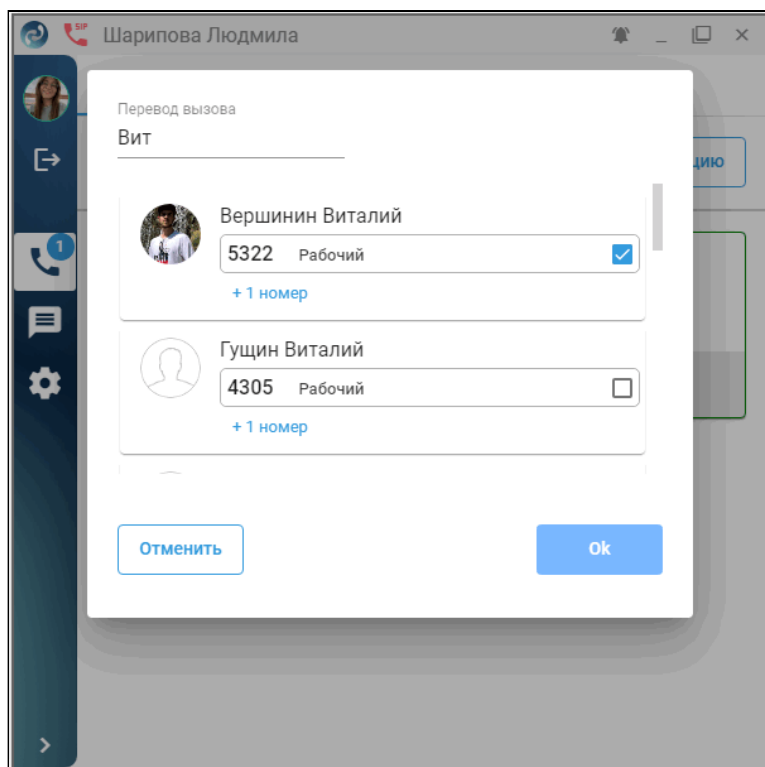

В появившемся поле введите номер или имя абонента, которому необходимо перевести вызов, затем нажмите **Ок**.




3.4.1.1.5 Удержание вызова

Приложение позволяет ставить на удержание собеседника. После установления соединения для постановки на удержание нажмите кнопку **Удержание вызова** . Далее у вас есть возможность совершить другой вызов, снять собеседника с удержания или закончить беседу.

3.4.1.1.6 Запись разговора

Функция записи разговора реализуется после нажатия на кнопку **Начать запись разговора** . В любой момент времени запись можно остановить, нажав кнопку .


После завершения вызова на вкладке «Вызовы» появится возможность скачать или [прослушать запись](#),

кликнув в журнале вызовов на записи иконку  для вызова контекстного меню. При скачивании предлагается выбор каталога и имени файла на локальной машине пользователя.


Любая часть разговора доступна при перемещении ползунка прогресса.


3.4.1.1.7 Перехват вызовов

Услуга перехвата вызовов для пользователя активируется администратором виртуальной АТС. Описание услуги приведено в разделе [Перехват вызова \(Pickup\)](#). Если входящий/исходящий вызов был

перехвачен, в истории вызовов при нажатии иконку  можно получить подробности об использовании сервиса.

Для удобства и эффективного поиска присутствует возможность использования фильтров. Пример:

1. Выберите только перехваченные вызовы;
2. Нажмите на иконку  для вывода контекстного меню;
3. Отобразите список использованных сервисов для данного вызова.

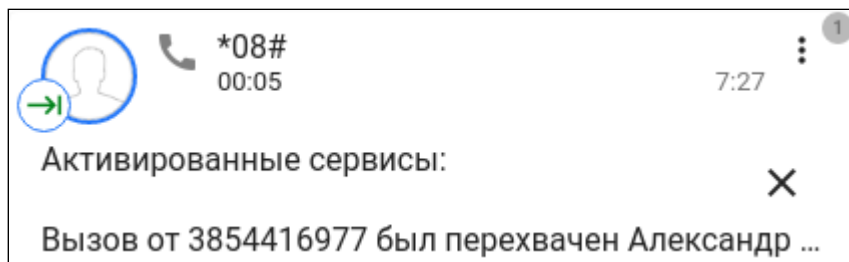

3.4.1.2 Описание функционала работы с вызовами в режиме SIP-клиента


3.4.1.2.1 Исходящий вызов

Для выполнения исходящего вызова выполните следующие действия:


1. Перейдите на вкладку "Набор";
2. Введите в поле номер телефона собеседника или его имя;
3. Нажмите на иконку трубки нужного абонента из предложенного списка или на клавишу **Enter** на клавиатуре после ввода номера.

Также можно вызвать собеседника из вкладки "Недавние" или "Контакты". В предложенном списке динамически отображается статус вызываемого абонента (свободен, занят, абонент разговаривает).

Если у вас подключена камера, то во время вызова отображается ваше видео.

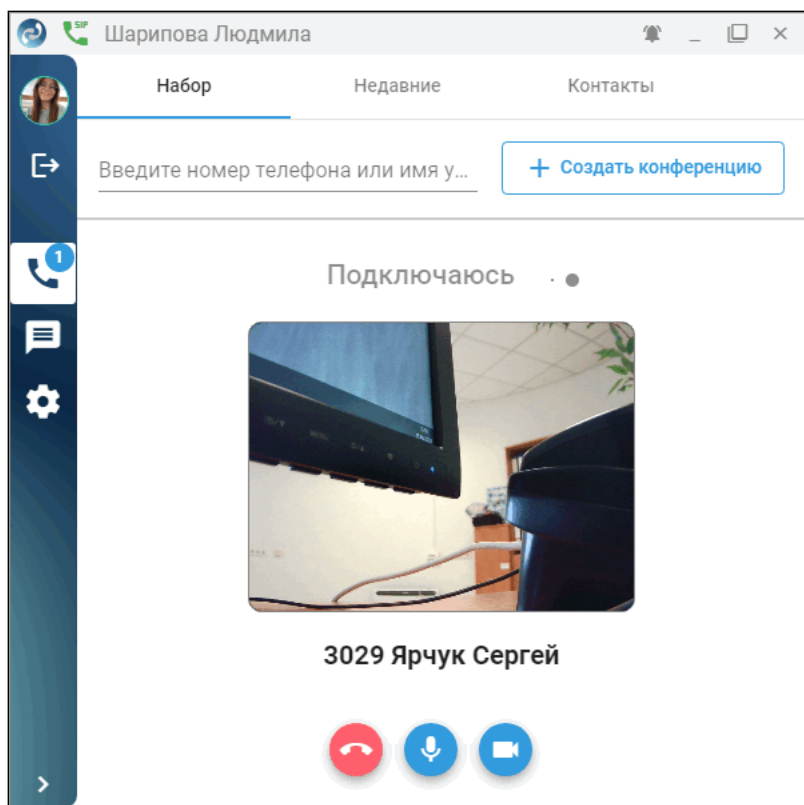


Если камеры нет, то отображается фото или аватар собеседника из справочника в карточке вызова.

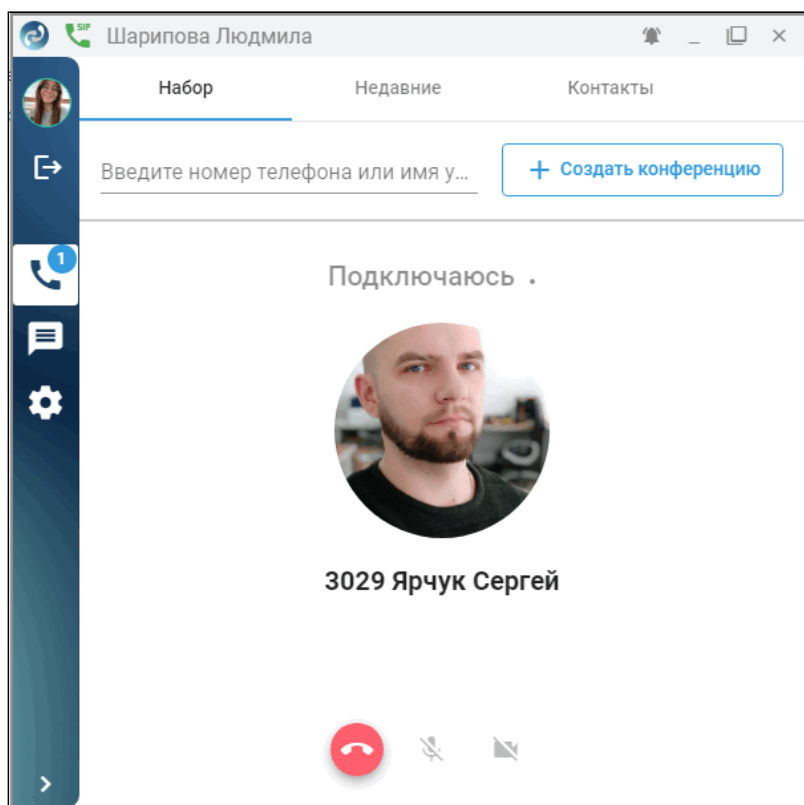

После ответа собеседника у вас отображается видео с его камеры или заставка, видео своей камеры (или аватар) — в правом верхнем углу.


Выше изображения находится счетчик текущего времени соединения, ниже — номер и имя собеседника.

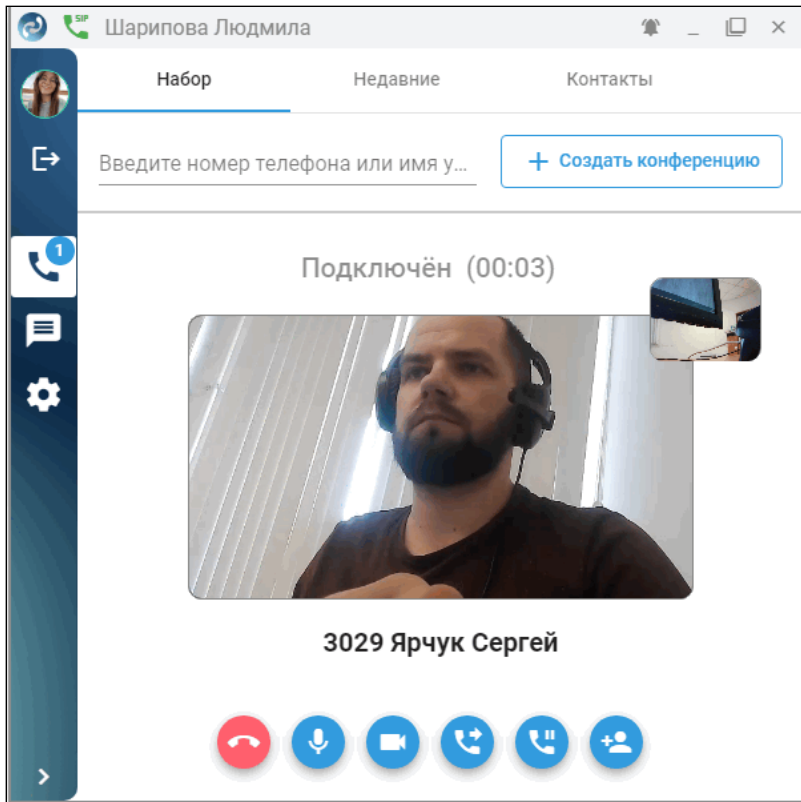

Вы можете отключать или включать свой микрофон или камеру кнопками на нижней панели, а также завершить соединение.


3.4.1.2.2 Входящий вызов



При поступлении входящего вызова у собеседника всплывает уведомление с вашим номером и именем, где он может принять или отклонить вызов.

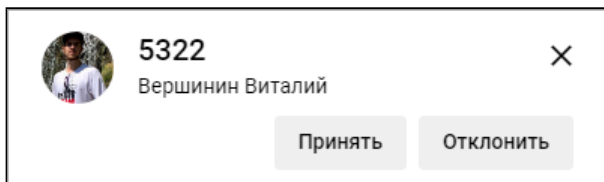


После ответа у собеседников аналогично отображаются изображения с камер собеседников.

3.4.1.2.3 Конференции

Для создания конференции с несколькими участниками нажмите кнопку **Создать конференцию**. Далее добавьте участников и нажмите кнопку .

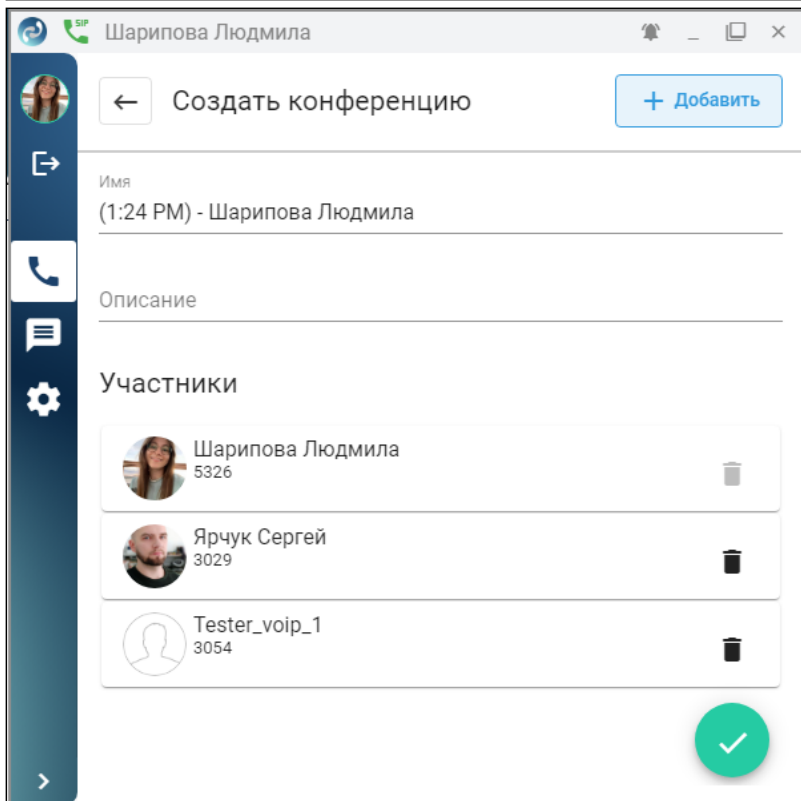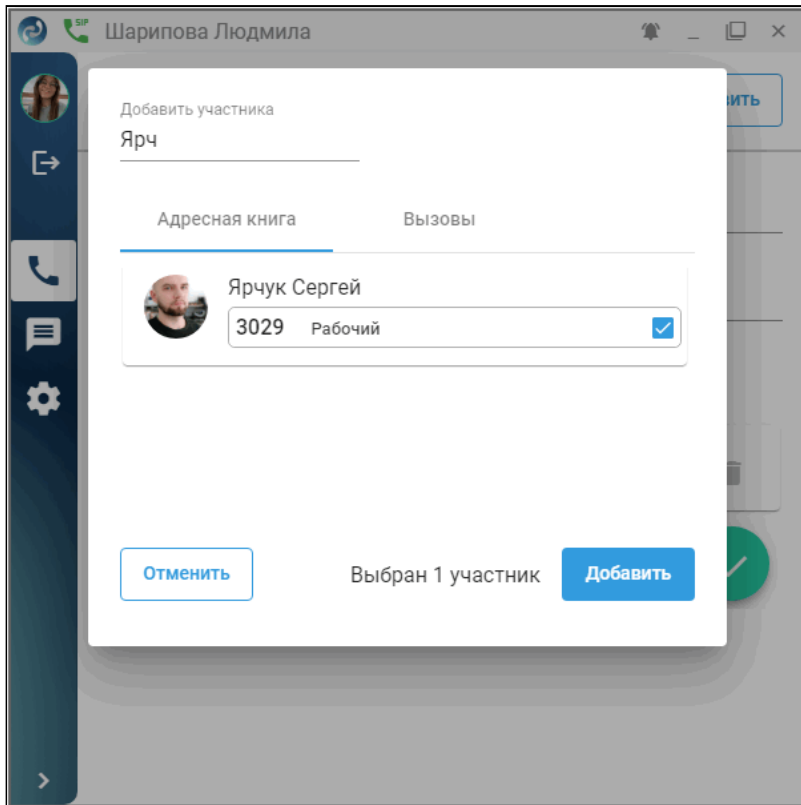

После ответов на страницах будет отображаться мозаика изображений участников:

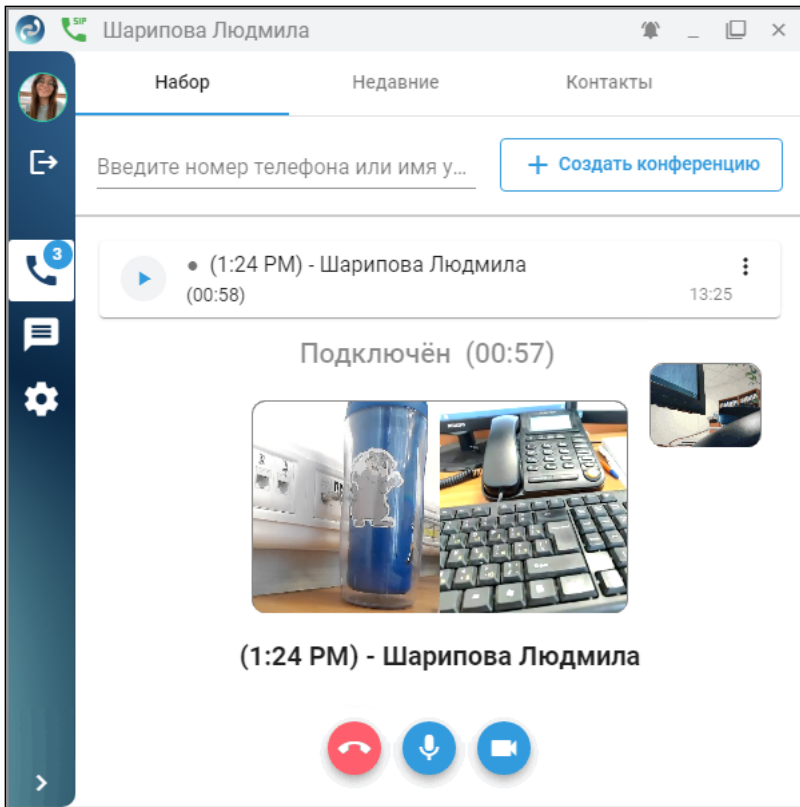



Вы можете отключать или включать свой микрофон или камеру кнопками на нижней панели, а также завершить соединение.


3.4.2 Вкладка "Недавние"


"Недавние" – страница истории вызовов с настраиваемым фильтром. Фильтр работает по неполному совпадению. Доступно нажатие по пункту списка для набора номера.

Фильтр по направлению работает по следующим признакам:



- Все;
- Входящие;
- Исходящие;
- Пропущенные;
- Неотвеченные;
- Перехваченные.

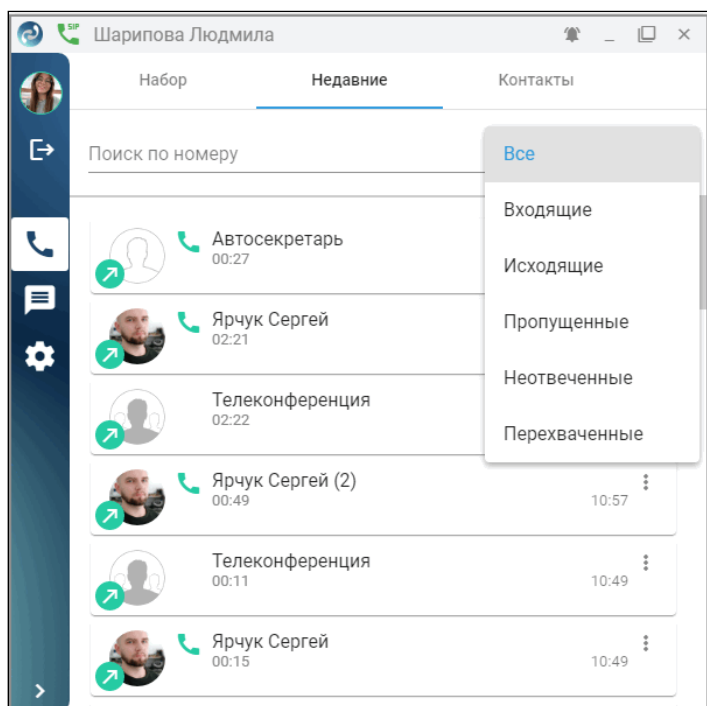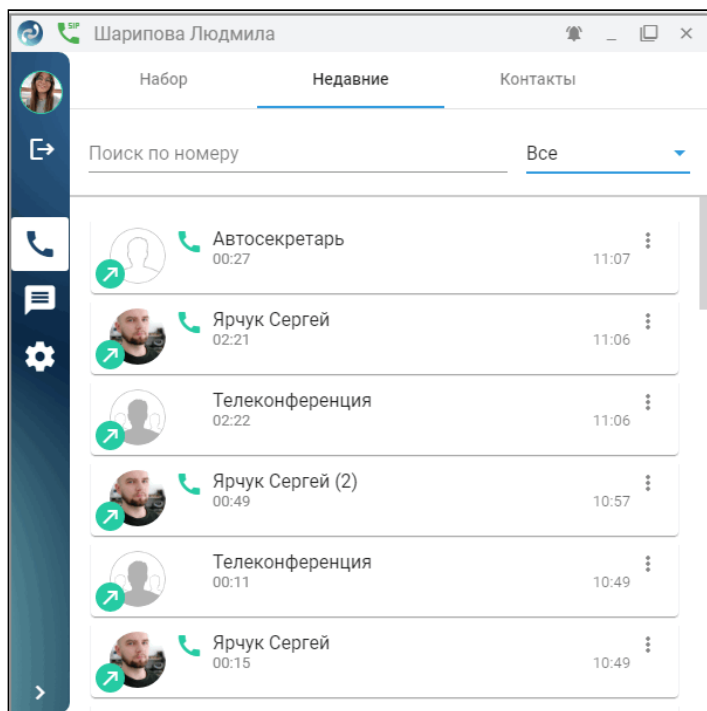

Нажатие на иконку  в карточке вызова выводит контекстное меню, где вы можете вывести список вызовов по данному абоненту. Если в данном вызове использовались сервисы, возле иконки отобразится их количество, и в меню выведутся дополнительные пункты:

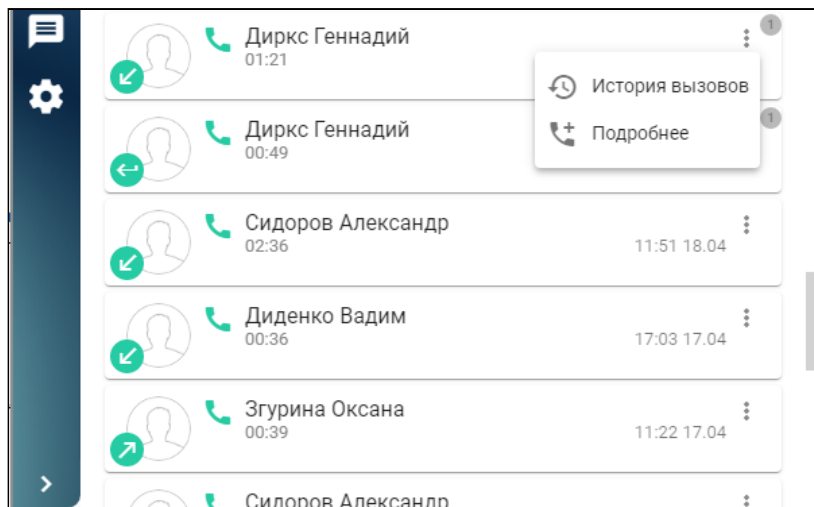

Например, можно прослушать или скачать запись разговора, а также просмотреть информацию об использованных сервисах:

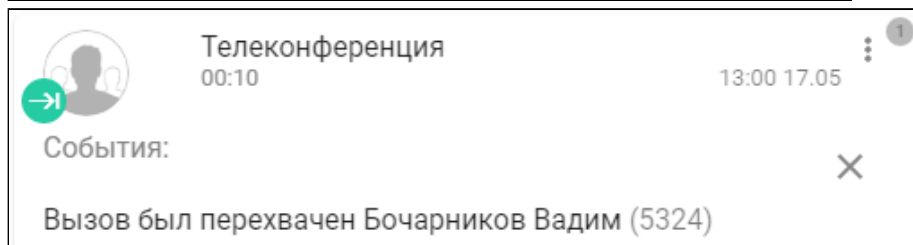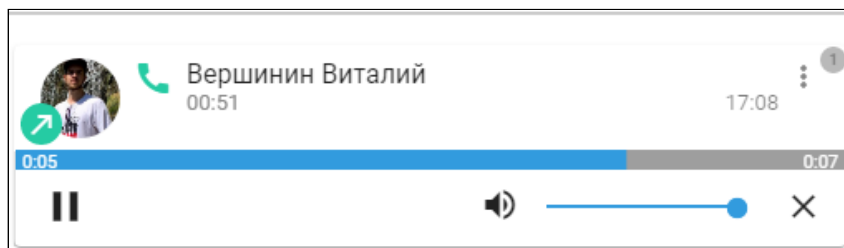




В проигрывателе есть возможность регулировки громкости воспроизведения.


3.4.3 Вкладка "Контакты"

На вкладке "Контакты" вы можете выбрать собеседника для вызова. Работает поиск как по имени, так и по номеру.

Для внутренних абонентов отображается статус:

	Свободен
	Абонент разговаривает
	Занят

Для вызова нажмите на иконку вызова выбранного абонента, если он в состоянии "Свободен".

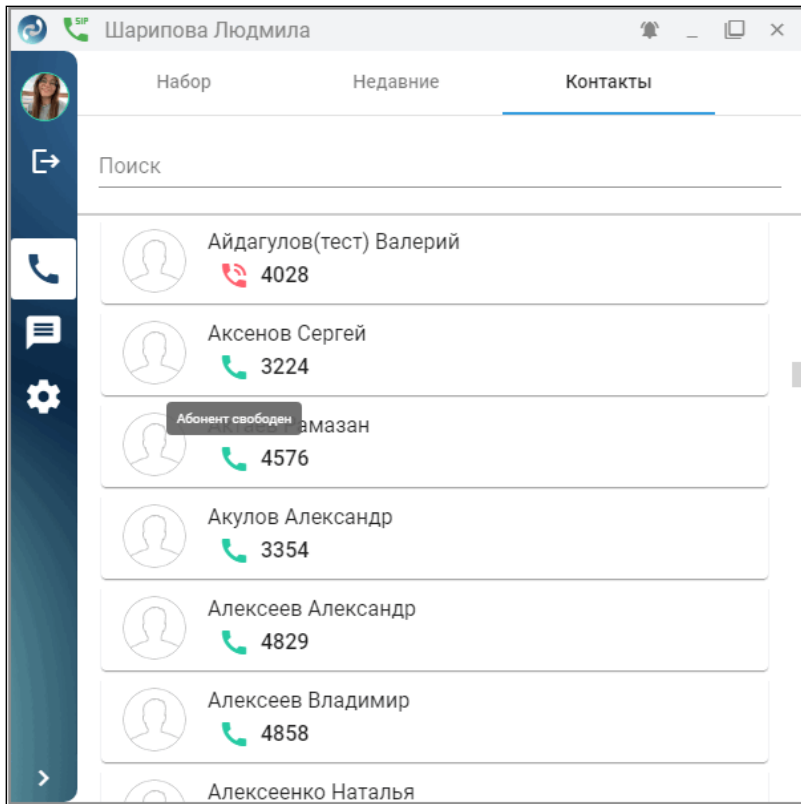


3.5 Сообщения (Messages)

- [Создание нового чата](#)
 - [Личная переписка](#)
 - [Новые сообщения](#)
 - [Контекстное меню](#)
 - [Обмен файлами](#)
 - [Удаление сообщений](#)
 - [Групповое общение](#)
- [Техническая поддержка](#)


Быстрое и удобное общение в команде — залог продуктивной работы. На этой вкладке пользователю предоставлены инструменты для обмена сообщениями и файлами с коллегами как в личной переписке, так и в командах. Также имеется возможность общения и обмена файлами со службой технической поддержки.

3.5.1 Создание нового чата


Нажмите кнопку **Начать новый чат** , далее выберите собеседника для личной или групповой переписки.

3.5.1.1 Личная переписка

Для создания группы (комнаты) нажмите **Начать новый чат** , затем выберите "Личная переписка". Выберите пользователя и нажмите **Создать**:

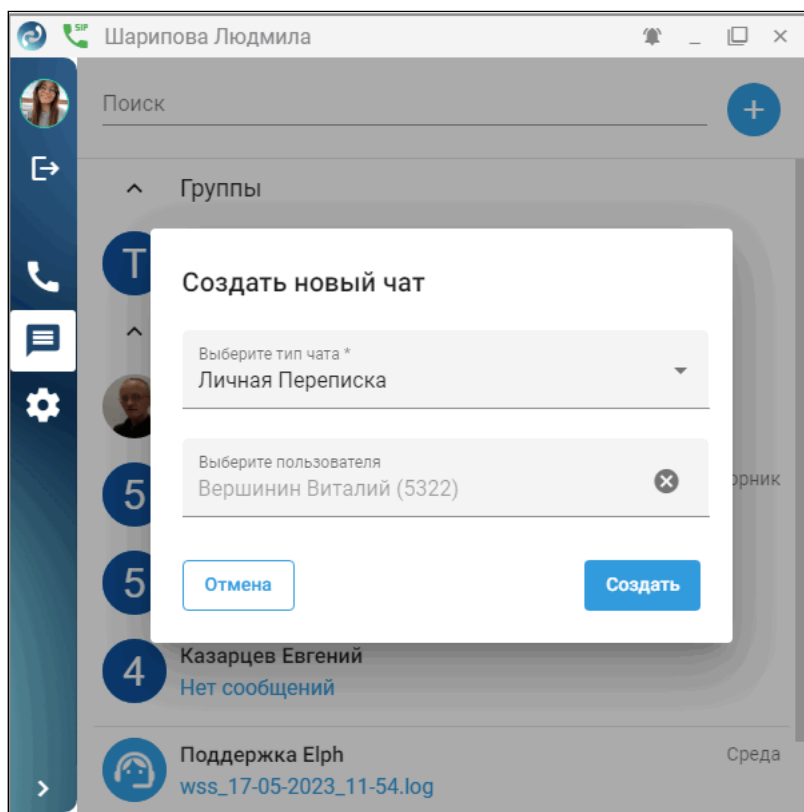


Все готово — можно общаться:

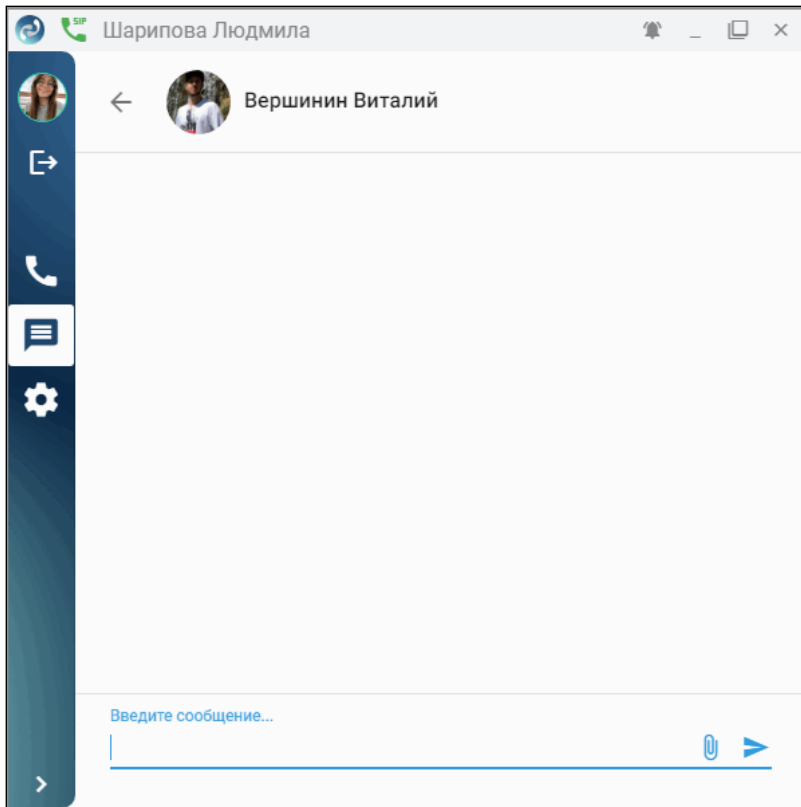

Для отправки сообщения нажмите кнопку **Отправить** ➤.


Для общения с другими пользователями перейдите в список бесед, нажав кнопку ◀.

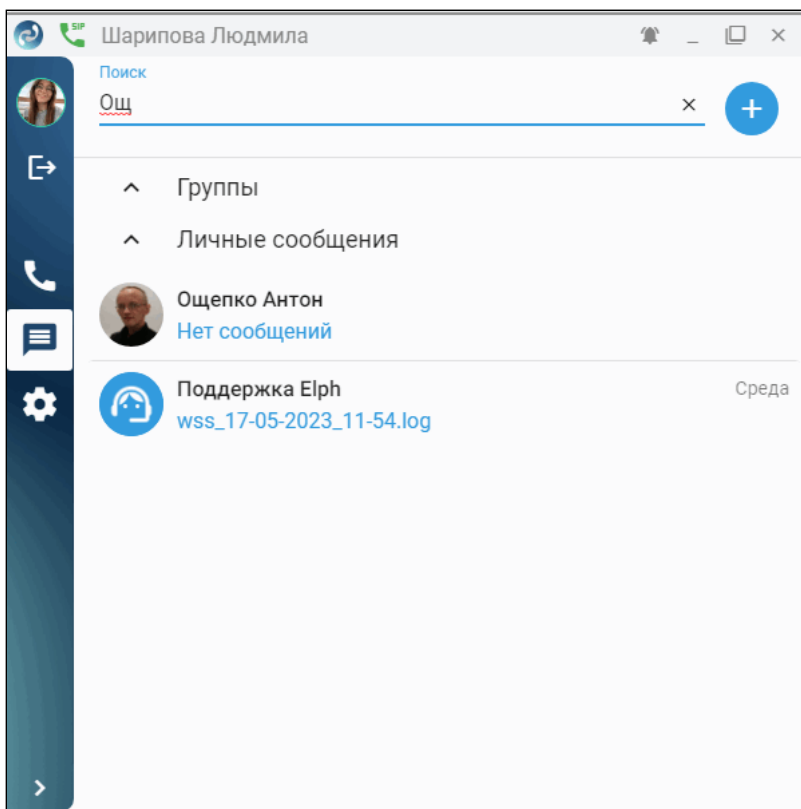


Можно выбрать для общения из списка того, с кем ранее общались, а также любого другого собеседника, зарегистрированного в чате. Работает динамический поиск по неполному совпадению.

3.5.1.1.1 Новые сообщения

При поступлении новых сообщений появляется всплывающее окно, а на экран выводится уведомление.

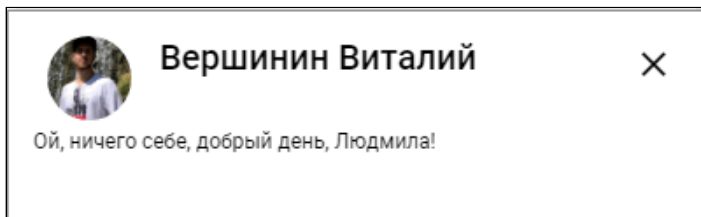


Количество непрочитанных сообщений отображается на кнопке вкладки и в списке чатов:

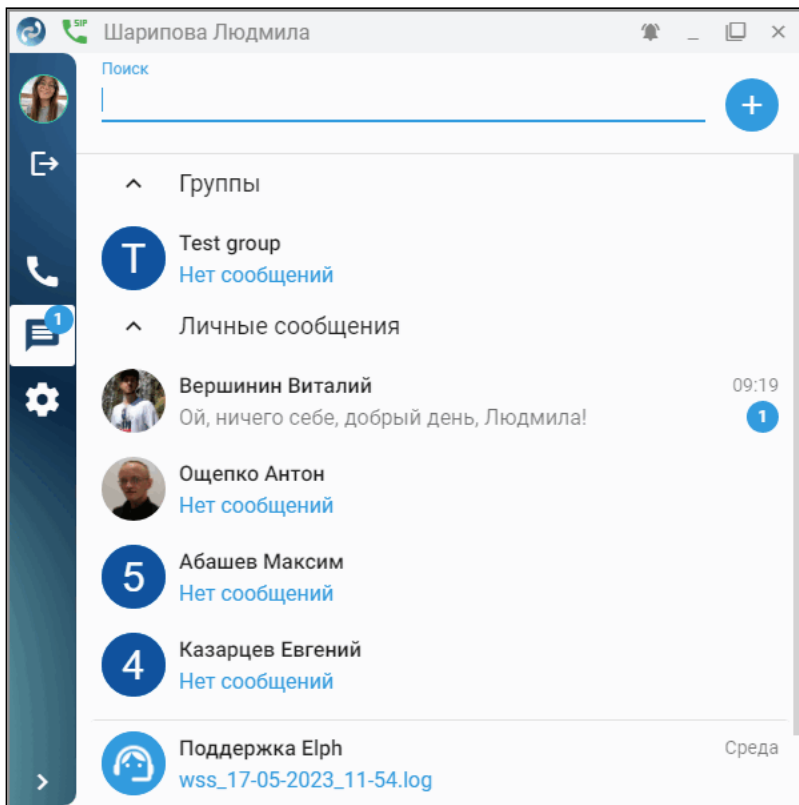




3.5.1.1.2 Контекстное меню

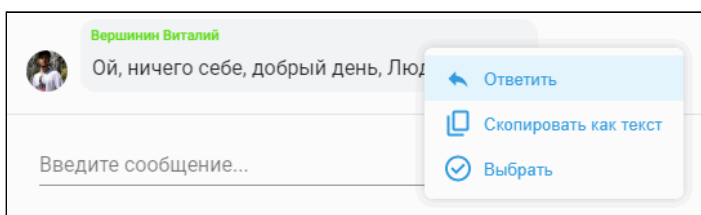
Вызов контекстного меню позволяет ответить на сообщение, скопировать или выбрать его.



3.5.1.1.3 Обмен файлами


В приложении есть возможность обмена файлами. Для выбора файла нажмите на кнопку **Прикрепить файл** , при необходимости добавьте сообщение. Вы можете отредактировать имя файла, нажав на кнопку . Для отправки нажмите кнопку **Отправить** .

Для скачивания полученного файла нажмите кнопку **Скачать**.

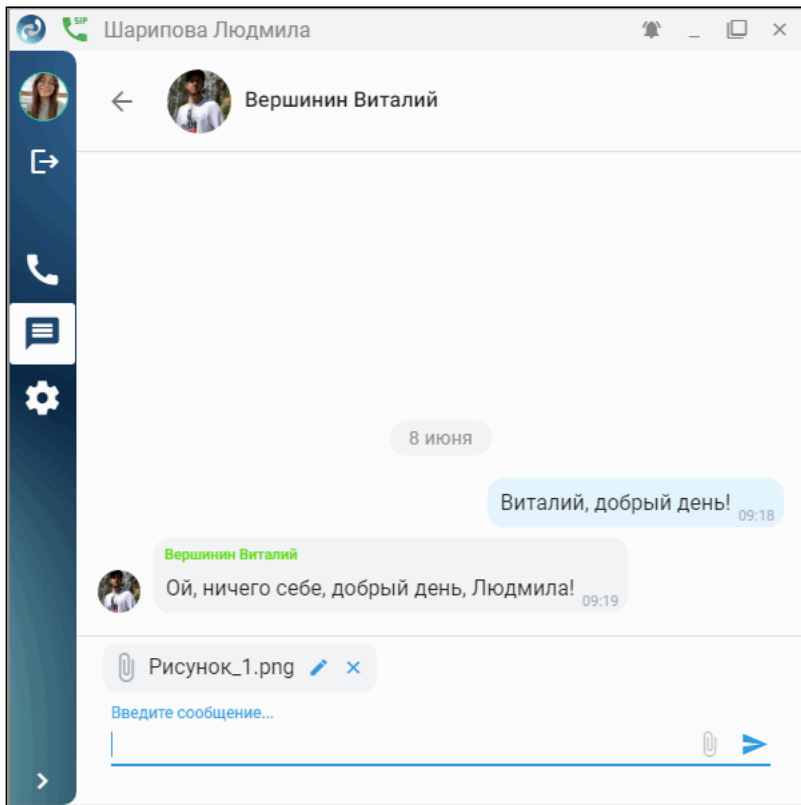

3.5.1.1.4 Удаление сообщений

Для удаления своих сообщений в контекстном меню выберите пункт меню **Удалить**.

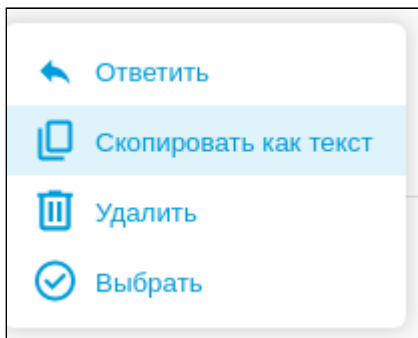


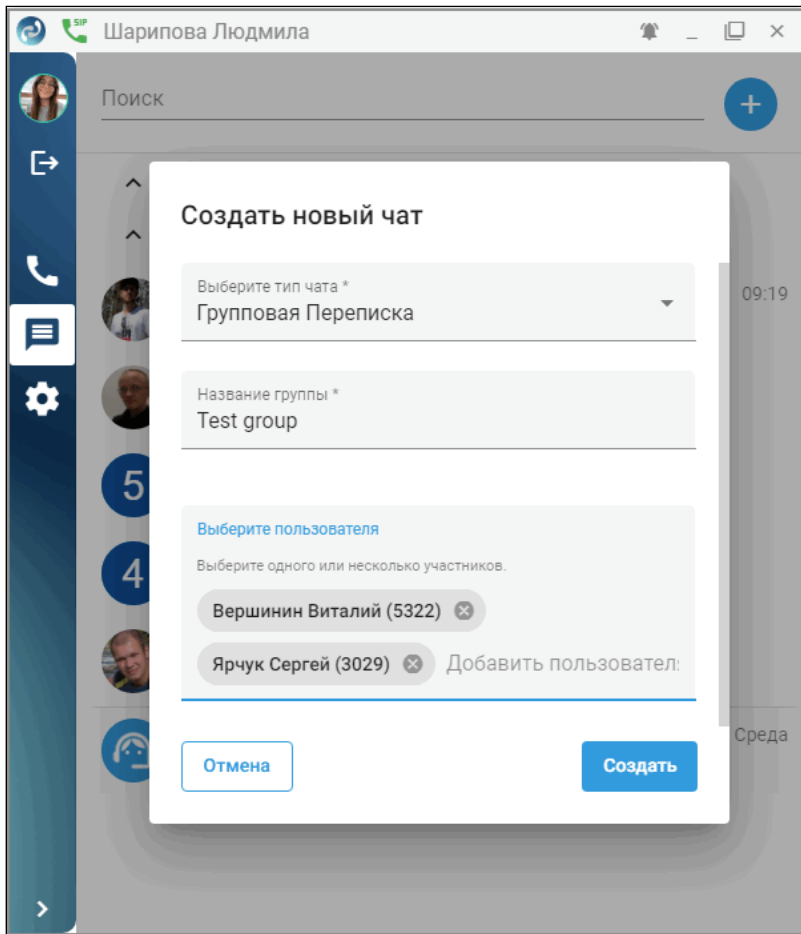
При выборе одного или нескольких своих сообщений их можно удалить, нажав кнопку

УДАЛИТЬ 1

, расположенную в верхней панели вкладки.



3.5.1.2 Групповое общение

Для создания группы (комнаты) нажмите **Начать новый чат**  , затем выберите "Групповая переписка". Введите имя группы, затем добавьте собеседников:



Выберите собеседников и нажмите **Создать**.

Теперь можно общаться в группе. Вы можете добавлять или удалять участников, а также удалить группу.

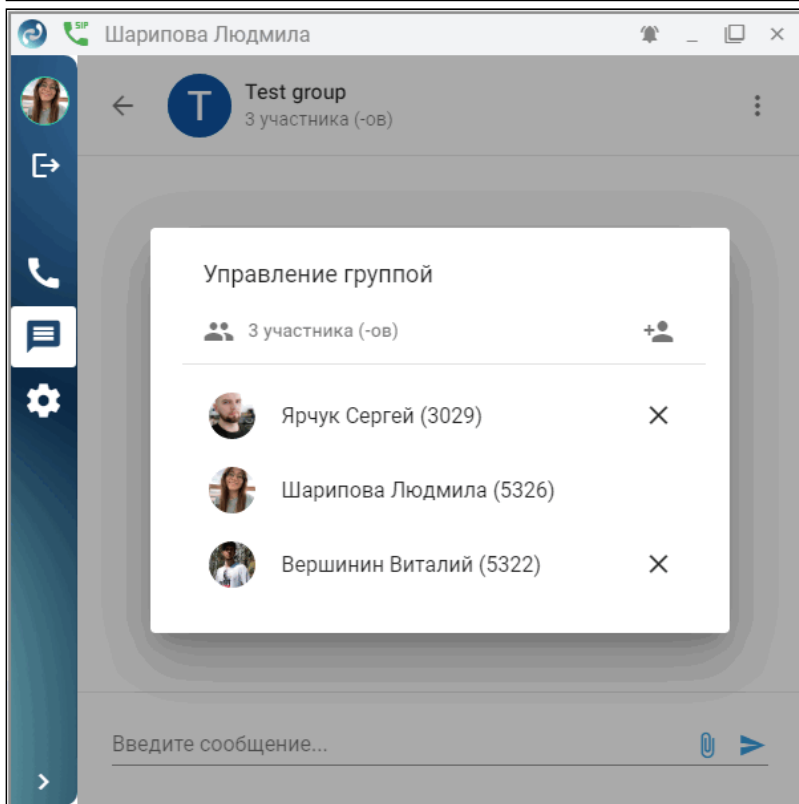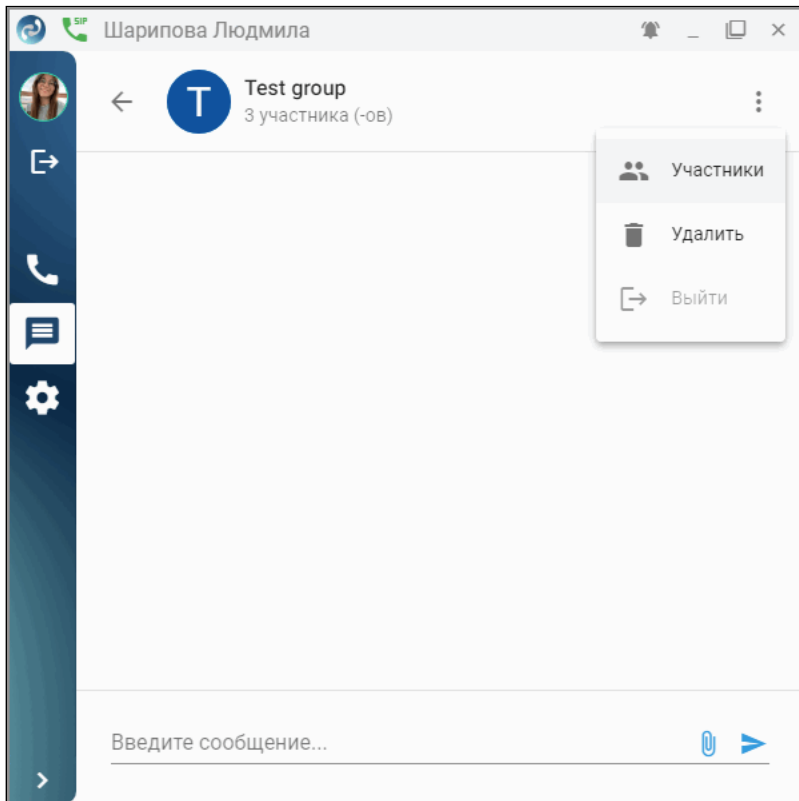



Участник не может удалять или добавлять других участников. Он только имеет возможность просмотреть информацию о группе, где представлен список участников.


Группа (комната) сохраняется и может быть использована в будущем.

3.5.2 Техническая поддержка


Обо всех проблемах сообщайте в чат технической поддержки. Для этого во вкладке сообщений перейдите в чат "Поддержка Elph".

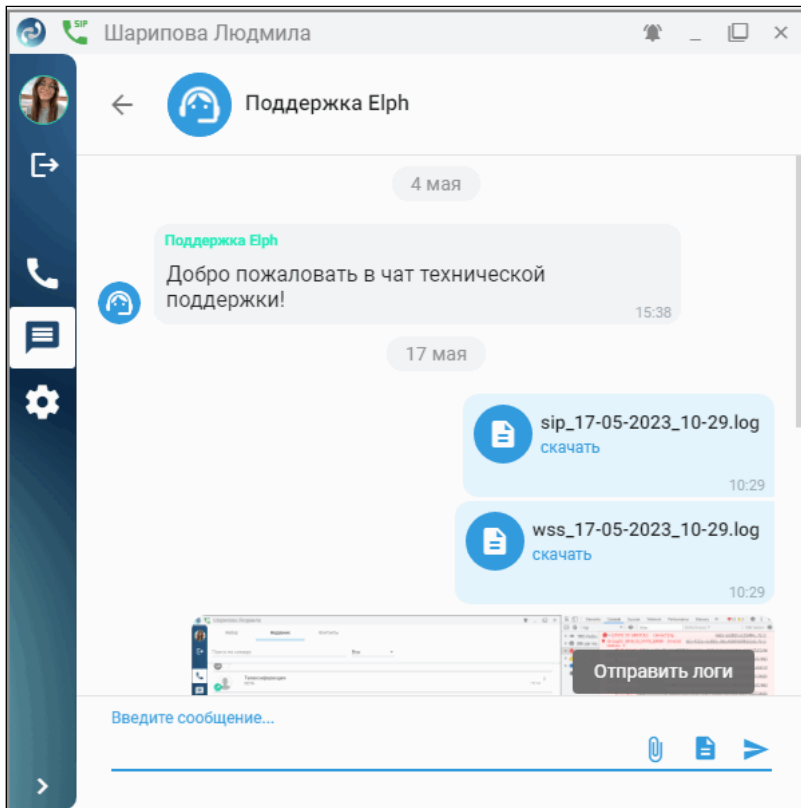

В данном диалоге есть кнопка **Отправить логи** , нажатием на которую автоматически формируются и отправляются логи в чат техподдержки.

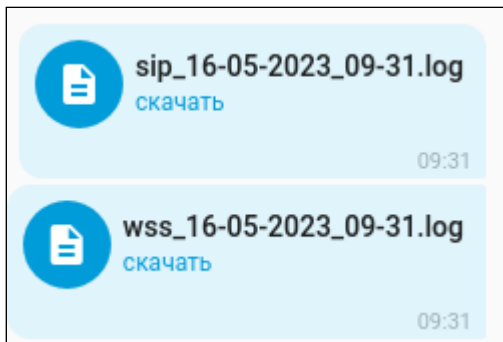

Если по какой либо причине чат поддержки недоступен, вы можете воспользоваться формой обратной связи, расположенной в нижней части панели меню:

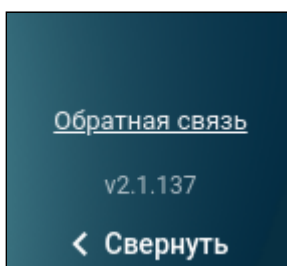

Для того чтобы мы могли как можно быстрее приступить к решению вашей проблемы, пожалуйста, указывайте следующую информацию (**по возможности**):

- тип клиента (Windows/Linux/Android/iOS);
- версию приложения;
- тип подключения к сети (Ethernet/Wi-Fi);
- ваш номер телефона;
- время возникновения проблемы;
- скриншоты с проблемой.

✔ Многие проблемы с соединением позволяет решить комбинация клавиш: **Ctrl+Shift+R**.

Приятного общения!

3.6 Настройки (Settings)

- [Соединение с сервером](#)
- [Соединение с чат-сервером](#)
- [SIP-соединение](#)
- [Настройки аудио/видео-устройств](#)
- [Прочие настройки](#)


Перед вводом или изменением настроек параметры нужно уточнить у своего администратора ECSS.

3.6.1 Соединение с сервером

На данной вкладке можно изменить настройки соединения с сервером, выбранные при установке:


- адрес и порт Elph API. Есть динамическая проверка IP-адреса на валидность. Номер порта указывается в значении от 1000 до 9999 включительно;
- адрес и порт статического веб-сервера.

Для применения настроек нажмите на кнопку **Подключить**. Настройки запоминаются при закрытии приложения.

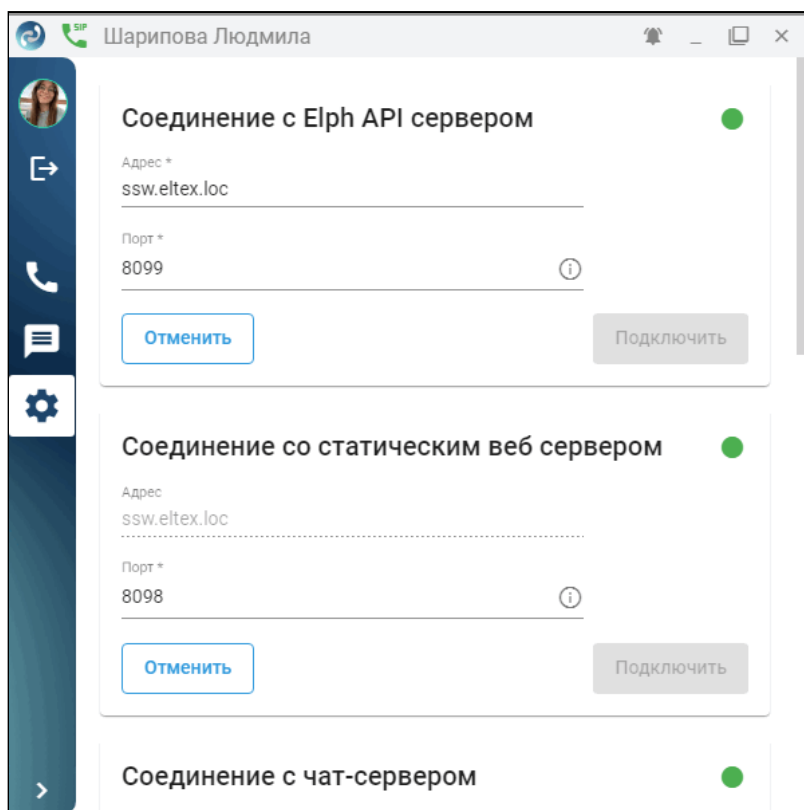




3.6.2 Соединение с чат-сервером

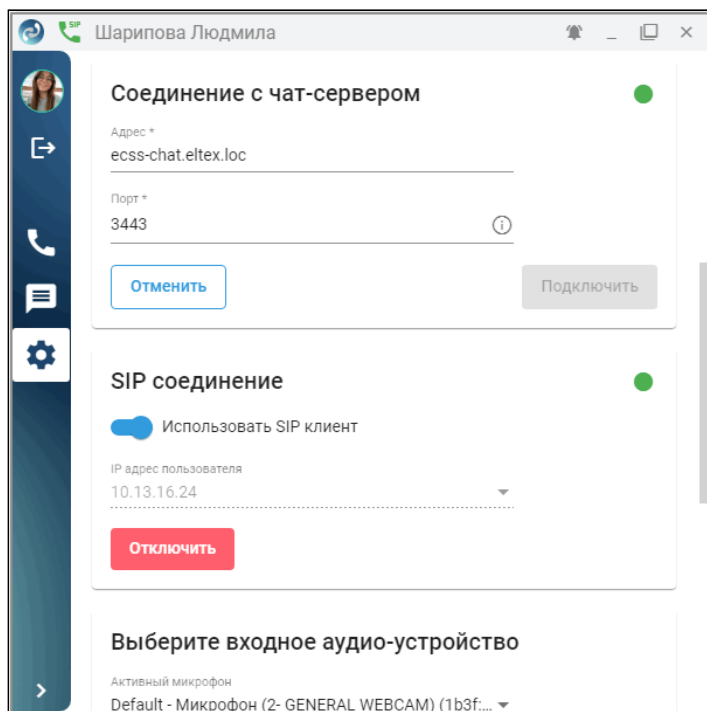Для подключения к чат-серверу введите адрес или имя чат-сервера и порт. По умолчанию – порт 3443.



3.6.3 SIP-соединение


Выберите IP адрес пользователя (собственный адрес, с которого идет обмен с сервером) из списка доступных и нажмите кнопку **Подключить**. После подключения появляется статус регистрации, расположенный справа от заголовка «SIP соединение». Обозначается иконкой  в рабочей области, а также иконкой  в панели управлени.

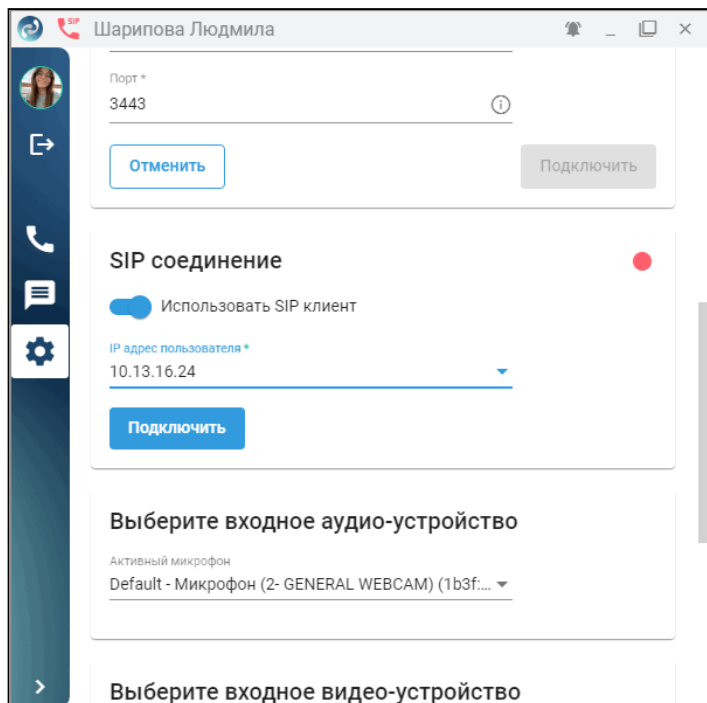

Для выхода из режима SIP-клиента нажмите кнопку **Отключить**.

3.6.4 Настройки аудио/видео-устройств

В данной вкладке отображается список подключенных аудио-устройств (наушники, микрофон) и камер.

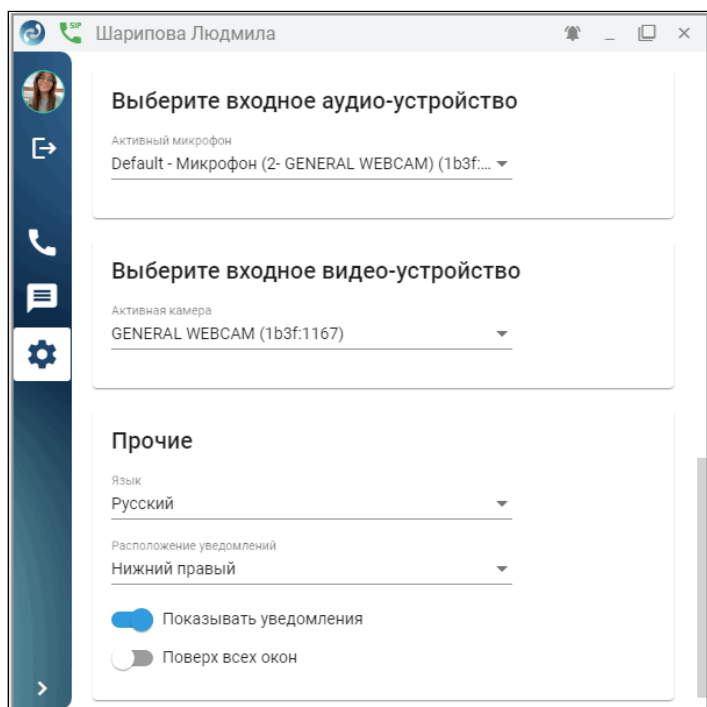

3.6.5 Прочие настройки

В прочих настройках доступны:

- выбор языка интерфейса (русский или английский);
- возможность отключить уведомления;
- возможность сменить положение всплывающего сообщения;
- возможность выбрать положение окна приложения "поверх всех окон".

При возникновении вопросов по настройке приложения необходимо обратиться к администратору.